

CROCHET « MK » pour Container Equipé de coins ISO

RÉF. 5109

Acier allié Haute Résistance - Coefficient de sécurité 1/5


Code A2A : pour le levage par palonnier avec 4 élingues verticales

code A2A
prise du container par le haut

CODE	A2A
CMU sur 4 crochets (T)	56
angle de tête MAXI élingue	vertical
D en mm	45
E en mm	37
poids en kg des 4 crochets	28



ENSEMBLE DE 4 CROCHETS




Code A5A : pour le levage par palonnier avec 2 x 2 élingues à 2 brins (angle maxi suivant tableau)

code A5A
prise du container par le bas

CODE	A5A
CMU sur 4 crochets (T)	40 32
angle de tête MAXI élingue (degrés)	36° 50°
E x S en mm	40 x 38
D en mm	45
poids en kg des 4 crochets	18



ENSEMBLE DE 4 CROCHETS



CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

CROCHET pour container

RÉF. CH


Coefficient de sécurité 1/4

	Prise verticale		Prise 45° droite		Prise 45° gauche
CODE	-3		-3D		-3G
C.M.U (kg)	12 500		12500		12500
A (mm)	25		25		25
B (mm)	46		46		46
E (mm)	70		70		70
G x H (mm)	75 x 47		75 x 47		75 x 47
L (mm)	187		187		187
Poids (kg)	3,8		3,8		3,8



SPÉCIAL PACK
LÈVE-CONTAINER !

GRADE
80

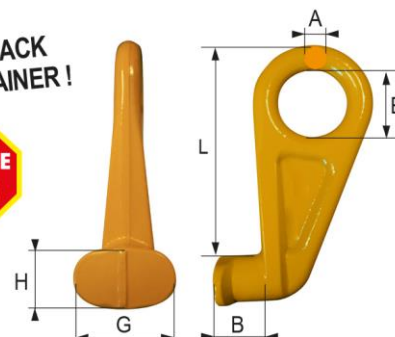

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE