

PITON DE RÉNOVATION MÂLE

PMW



WOOD



CARACTÉRISTIQUES


Matières :

- Acier zinguée blanc

APPLICATION

Liaison entre charpente en bois et les cavaliers pivots destinés à recevoir les fourrures métalliques pour réalisation de faux plafonds ou rampants sur ossatures métalliques.


MISE EN ŒUVRE

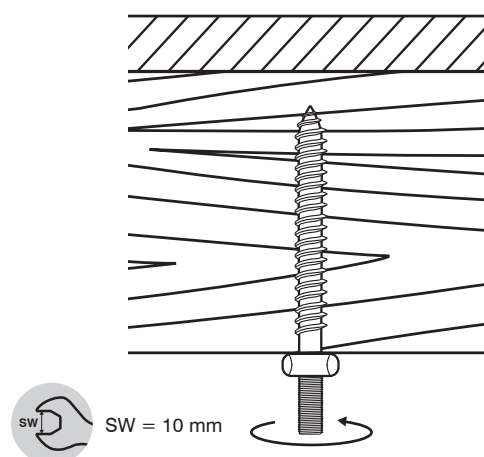

Visser le piton PMW dans le support bois ou une cheville nylon à l'aide d'une clé
SW = 10 mm

DIMENSIONS

M	Référence
Diamètre	avec collerette
M6	PMW M6

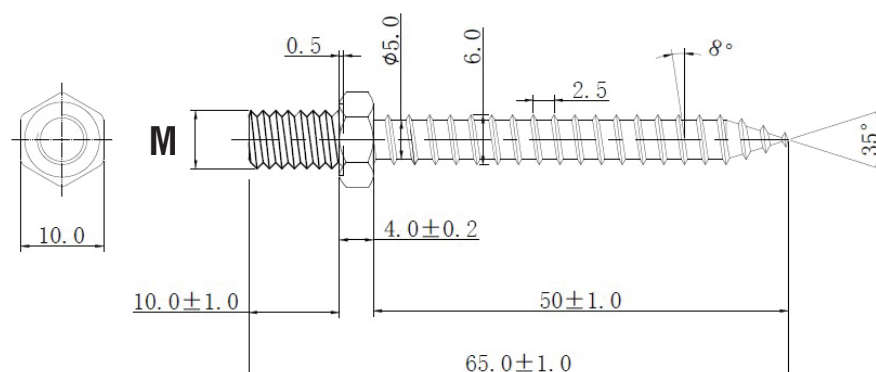

RENOVATION PEG MALE

PMW


WOOD




FEATURES

Material:
White zinc plated steel

APPLICATION EXAMPLES

Link between the wooden frame and channel brackets for metallic furring channels for false ceilings or cable paths on metallic frames.

INSTALLATION

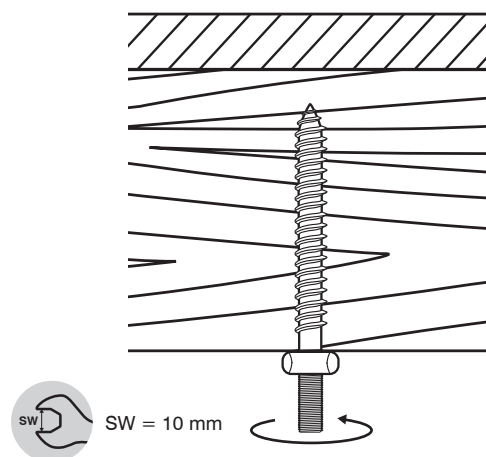

Screw the peg in the wooden support or nylon plug with a wrench
SW=10mm

DIMENSIONS

M	Reference
Diameter	with flange
M6	PMW M6

