

MAPECONTACT PLUS

Bande adhésive double face armée pour la pose de profilés, tous types de plinthes, remontées en plinthes et revêtements souples en escaliers



DOMAINE D'APPLICATION

Mapecontact Plus s'utilise pour le collage en intérieur de :

- plinthes, remontées en plinthes et profilés en caoutchouc et PVC ;
- plinthes angulaires, nez de marche, protections d'angle ;
- revêtements souples sur les marches, les surfaces courbes et, de manière générale, là où une adhérence immédiate est requise.

Supports admissibles

- les supports à base de ciment (béton, chapes classiques ou à base de liants spéciaux et de produits d'écramage) ;
- céramique ancienne, terrazzo et pierre naturelle ;
- supports en bois (parquet, panneaux de particules ou contreplaqué) ;
- anciennes peintures, papiers peints et tissus en fibre de verre ;
- murs, sols, plafonds, enduits de ciment, bois, panneaux durs, panneaux de particules, plaques de fibrociment, plâtre, plaques de plâtre, stratifiés et matières plastiques ;
- sur tous les types de supports normalement utilisés dans le bâtiment, une fois qu'ils ont été correctement préparés ;
- convient pour les applications en locaux résidentiels, commerciaux et industriels (exemple : hôpitaux, commerces, aéroports, etc...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapecontact Plus est une bande adhésive double face armée, disponible en rouleaux de 35 mm, 50 mm, 85 mm et 240 mm, pour un collage avec une prise immédiate.

Caractéristiques du produit :

- Sans solvant et sans odeur ;
- Prêt à l'emploi ;
- Facile et rapide à appliquer ;
- Adhérence élevée ;
- Permet la mise en service immédiate des locaux ;
- EMICODE ECI Plus (à très faible émission) ;

- Grille armée renforcée ;
- Résistance améliorée aux plastifiants ;
- Résistance améliorée à l'humidité ;
- Résistance améliorée au vieillissement.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Utiliser à des températures comprises entre + 15 ° C et + 35 ° C.
- **Mapecontact Plus** développe une prise puissante immédiate : aucun ajustement ne sera possible après l'affichage du revêtement.
- Repositionner le papier plastique de protection sur le côté du rouleau après utilisation afin de faciliter la manipulation et protéger le rouleau lors du stockage.
- Avant l'application du produit vérifier que le revêtement et le support soient à la température prescrite.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Les supports doivent être secs, non sujet aux remontées d'humidité, solides, stables, résistant mécaniquement, exempts de poussière et de parties peu cohésives, lisses et plans. Ils doivent faire l'objet d'une préparation adaptée conformément au DTU concerné.

S'il est nécessaire de réparer des fissures, de consolider et d'imperméabiliser le support, de créer des chapes à séchage rapide, de lisser ou niveler la surface de pose; se référer à la documentation technique MAPEI des produits destinés à la préparation des supports ou contacter le Service d'Assistance Technique de MAPEI. Dans le cas de supports poreux, il est recommandé d'appliquer une couche de **Primer G** et de procéder à l'application de **Mapecontact Plus** après séchage (environ 30 minutes).

Application de Mapecontact Plus

Pose de revêtements en escaliers

- Couper **Mapecontact Plus** selon la largeur de la marche.
- Afficher la bande découpée sur la première contremarche inférieure et maroufler au fur et à mesure. Rabattre le surplus de **Mapecontact Plus** sur le plat de marche.
- Sur le plat de marche, poser une bande de **Mapecontact Plus** sans chevauchement avec la précédente et en bord à bord avec la prochaine contremarche puis maroufler. L'ensemble de l'escalier sera réalisé selon cette méthode, du bas vers le haut de l'escalier.
- Avant d'effectuer le collage, positionner et couper le revêtement de sol à la largeur voulue et conformément aux recommandations du fabricant du revêtement.
- Enrouler le revêtement sur une moitié et retirer le papier protecteur de la contremarche puis afficher le revêtement et maroufler du centre vers l'extérieur à l'aide de la cale à maroufler.
- Retirer le papier protecteur du plat de la marche et procéder de la même façon que pour la contremarche. Maroufler le nez de la marche soigneusement point par point sur l'arête, puis maroufler l'intégralité de la marche.
- Araser le revêtement le long de la contremarche.

En raison de l'adhérence immédiate et élevée de **Mapecontact Plus**, une fois le revêtement collé, il ne sera plus possible d'ajuster sa position.

Pose de profils et plinthes

- Appliquer **Mapecontact Plus** au mur puis maroufler soigneusement à l'aide de la cale à maroufler.
- Avant d'effectuer le collage, nettoyer la plinthe ou le profilé sur son envers afin d'assurer un collage optimal.
- Retirer le papier protecteur puis afficher la plinthe ou le profilé. Maroufler ensuite immédiatement d'un bout à l'autre de la plinthe à l'aide de la cale à maroufler.

Pose de remontées en plinthes

- Appliquer la bande de **Mapecontact Plus** au mur puis maroufler soigneusement à l'aide de la cale à maroufler.
- Retirer le papier protecteur.
- Appliquer une nouvelle bande de **Mapecontact Plus** au sol en chevauchant légèrement sur la première bande.

- Retirer le papier protecteur puis afficher la remontée en plinthes en partant de la bande appliquée au sol. Maroufler soigneusement à l'aide de la cale à maroufler afin d'assurer un collage optimal.

CONDITIONNEMENT

Mapecontact Plus est disponible en rouleaux de :

- 35 mm (carton de 8 rouleaux de 50 ml)
- 50 mm (carton de 5 rouleaux de 50 ml)
- 85 mm (carton de 3 rouleaux de 50 ml)
- 240 mm (carton de 1 rouleau de 50 ml)

STOCKAGE

24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil et à une température comprise entre +5°C et +35°C. Une fois sorti de son emballage, **Mapecontact Plus** doit être protégé de la poussière et de l'humidité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Mapecontact Plus est un article et, conformément à la réglementation européenne en vigueur (Reg. 1907/2006/CE - REACH), il n'est pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité. Pendant son utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de suivre les exigences de sécurité du lieu de travail.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Couleur :	adhésif transparent et grille armée blanche
Temps de gommage :	nul, collage immédiat
Ouverture au passage piétonnier :	immédiate
Mise en service:	immédiate
Temps de prise :	immédiate
Adhérence optimale :	dès 12 heures
Température d'application :	de + 15°C à + 35°C
Hauteur du rouleau (mm) :	35, 50, 85, et 240
Largeur de la bande (mm) :	50

Application d'un revêtement PVC en escaliers



1. Afficher Mapecontact Plus sur le plat de marche et la contremarche



2. Retirer le papier protecteur



3. Pose du revêtement sur les marches

Application de profilés en PVC



1. Application du Mapecontact Plus au mur



2. Retirer le papier protecteur, puis afficher le profilé

Application d'un revêtement PVC en plinthes



1. Application du Mapecontact Plus au mur



2. Retirer une partie du papier protecteur




3. Pose d'un angle pré-formé



4. Mise en place d'une nouvelle bande de Mapecontact Plus au sol, puis maroufler



5. Retirer le papier protecteur

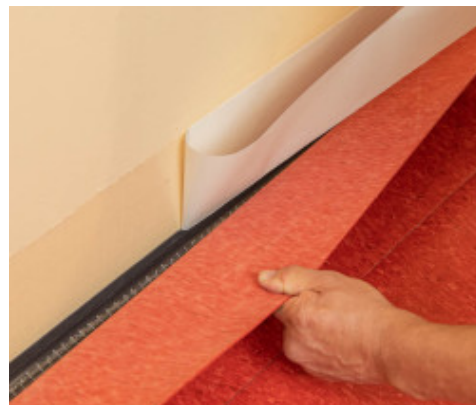

6. Pose du revêtement au sol, puis enlever le papier protecteur



7. Pose du revêtement en mur

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français. **Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com**

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche de données techniques peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter les spécifications techniques en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit Mapei. Dans tous les cas, consulter la fiche de données techniques et les informations portant sur les Données de Sécurité en vigueur sur notre site web www.mapei.com avant emploi.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.mapei.com

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -



+33-5-61357305



www.mapei.fr



mapei@mapei.fr

7709-01-2025 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

