


DYNAMOVIS-2Z

Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 1.5 à 3 Nm

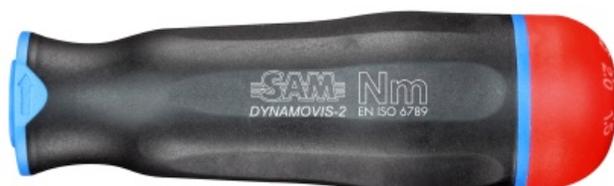

SERRAGE CONTRÔLÉ

DÉPASSEMENT DU COUPLE IMPOSSIBLE

grâce au système débrayable.

MODULABLE

Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.

RÉGLAGE SIMPLE

du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm (fournie).

REPÉRAGE IMMÉDIAT

Bague de couleur identifiant la plage de serrage.

Description

Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS "bague bleue" identifiant la plage de serrage allant de 1,5 Nm à 3,0 Nm.

Produit conforme aux normes

ISO 6789

NF EN ISO 6789

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 6%.

Tournevis débrayable mono sens, serrage à droite.

Pas de déréglage du couple de serrage possible par l'opérateur.

Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Longueur (sans lame) : 157 mm.

Longueur (avec lame) : 193 mm.

Diamètre : 33 mm.

Type II - Classe D.

Lames vendues au détail ,interchangeables couvrant tous les domaines d'utilisation.

Données techniques

Référence	DYNAMOVIS-2Z	Capacité	1.5 à 3 Nm
Entrainement	6 Pans creux 1/4"	L mm	157
D mm	33	Poids kg	0,18
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ