


Fiche technique

Réf. 870040

Pack complet alu SECURIPLAC® 3 planchers L 3m l 60cm + kit fixation

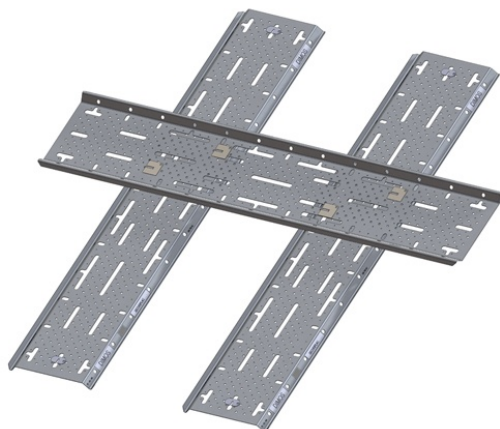

Ce chemin de circulation permet d'intervenir sur les supports fragiles comme les plaques de fibro-ciment. Il est également utilisable comme point d'ancrage en EPI.

LES + PRODUIT

Très résistant et anti-dérapant
Léger et empilable, il se transporte facilement dans un utilitaire
Se monte rapidement et sans outil
Facilement décontaminable dans le cadre du traitement de l'amiante

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	3000
Largeur produit (mm)	70
Hauteur produit (mm)	630
Poids produit (kg)	47,5

Descriptif technique

Composition du kit :
3 planchers de 3 m - réf. 880000
10 rondelles - réf. 880001
3 platines d'arrêt - réf. 880002
4 mousquetons à vis NF - réf. 315040

Actions : Travailler en sécurité / Se déplacer

Métiers : Etanchéité



NOTICE D'INSTRUCTION

SÉCURIPLAC®



REF : 870040

SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES	4
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	6
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE MISE EN PLACE	8
ÉTAPES DE POSE EN DOUBLE POINT D'ANCRAGE	9
ÉTAPES DE POSE : CHEMIN DE TRAVAIL	10
ÉTAPES DE POSE : POSITION DE TRAVAIL EN H	11
ÉTAPES DE POSE DE L'ADAPTATION D'ÉCHELLE	12
NORMES DES ÉQUIPEMENTS	13
SERVICES DIMOS	15

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Pour votre sécurité, lisez attentivement toutes les instructions contenues dans cette notice avant d'utiliser votre nouveau produit. Vous devez vous assurer que tous les utilisateurs de ce produit soient correctement informés de toutes ces instructions. Gardez cette notice pour vous y référer ultérieurement.

REMERCIEMENTS

Dimos vous remercie d'avoir choisi ce produit et espère que son utilisation vous satisfera pleinement.

GARANTIE

Voir les Conditions Générales de Vente Dimos (www.dimos.fr)
Nous accordons le plus grand soin à la réalisation de nos produits. Ceux-ci répondent aux dernières exigences réglementaires en vigueur à la date de leur commercialisation et ont bénéficié de toute notre attention en termes de qualité et de sécurité. Nous vous recommandons de n'utiliser que les accessoires et matériaux indiqués dans cette notice. Ce matériel DIMOS est garanti 1 an à compter de sa date d'achat contre tout vice de fabrication. La date d'achat retenue est celle portée par le distributeur sur la facture au client final.

SERVICE CLIENTELE APRES VENTE

Nous mettons à votre disposition une assistance technique pour répondre à l'ensemble de vos questions.

TEL	E-MAIL
+33 (0) 2 40 83 25 01	sav@dimos.fr

Afin d'assurer l'amélioration de ses produits, Dimos se réserve le droit de modifier les matériels tels que décrits ci-après et de les fournir en ce cas, différents des illustrations ou spécifications de cette notice.

Pour mieux découvrir notre entreprise, ses savoir-faire, ses produits et ses services, notre site web est à votre disposition : www.dimos.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES



ASSUREZ-VOUS DE LA PRESENCE DE LA NOTICE SUR LE CHANTIER !

- Dimos peut vous envoyer des notices supplémentaires sur simple demande

RESPECTEZ EN TOUS POINTS LA NOTICE !

- Respectez la **CHARGE MAXI 100Kg MAXI PAR PLANCHER (1 personne)**
- Respectez le nombre de fixations (2 par plancher minimum)

VERIFIEZ LE BON ETAT DE VOS PIECES AVANT CHAQUE USAGE !

- Cette vérification est de la responsabilité du chef d'entreprise
- **METTEZ AU REBUT** toute pièce déformée, ayant subi des chocs visibles ou non, ayant subi des surcharges etc.

SOYEZ PROTEGE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION, DU MONTAGE ET DU DEMONTAGE DE CE MATERIEL !

- Protection individuelle
 - o Accrochez-vous à un point d'ancrage conforme à EN 795 A2
 - o Avec système antichute conforme EN 353 / 360 / 355
 - o Et un harnais conforme EN 361
 - o Ou utilisez un **BIG SHOT** pour passer un antichut par-dessus le faitage du bâtiment et pour se connecter à un point d'ancrage suffisamment résistant (1 tonne minimum)

EN CAS DE DOUTE, NOUS CONSULTER !

FORMEZ-VOUS A L'UTILISATION DU MATERIEL : LA FORMATION EST OBLIGATOIRE !

- Contactez **DIMOS FORMATION** : 02.40.83.25.01

Le non respect de cette notice, l'usage de pièces non décrites dans cette notice ou toute modification du produit entraîne une perte de la garantie et ne pourra engager la responsabilité de Dimos.

TOUJOURS INTERVENIR A 2 PERSONNES MINIMUM, POUR QUE L'UNE SECOURS L'AUTRE EN CAS DE CHUTE.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES


- Le SECURIPLAC® permet d'établir un chemin de circulation sécurisé sur toitures en fibres-ciment.
Exemple : remplacement de plaques ou nettoyage sur toitures de bâtiments agricoles.
1 Kit SECURIPLAC® Ref 870 040 (Voir 1)

Voir la vidéo de pose
du SECURIPLAC®





CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Taille d'une planche de
SECURIPLAC® :




 14 kg



Point d'ancrage EN 795 classe A2
pour anti-chute et harnais (essai
disponible sur demande)


Entraxe des pannes	1380mm
Longueur des plaques	1580mm
Largeur des plaques 5 ondes	918mm (1095mm plaques 6 ondes)
Diamètre fil	Ø 6,3mm
Longueur vissée dans le bois	50mm
Plaquette de répartition et d'étanchéité	40x40mm 
Matière	Aluminium
Les + du SECURIPLAC®	- Surface anti-dérapante - Lumières oblong de fixation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

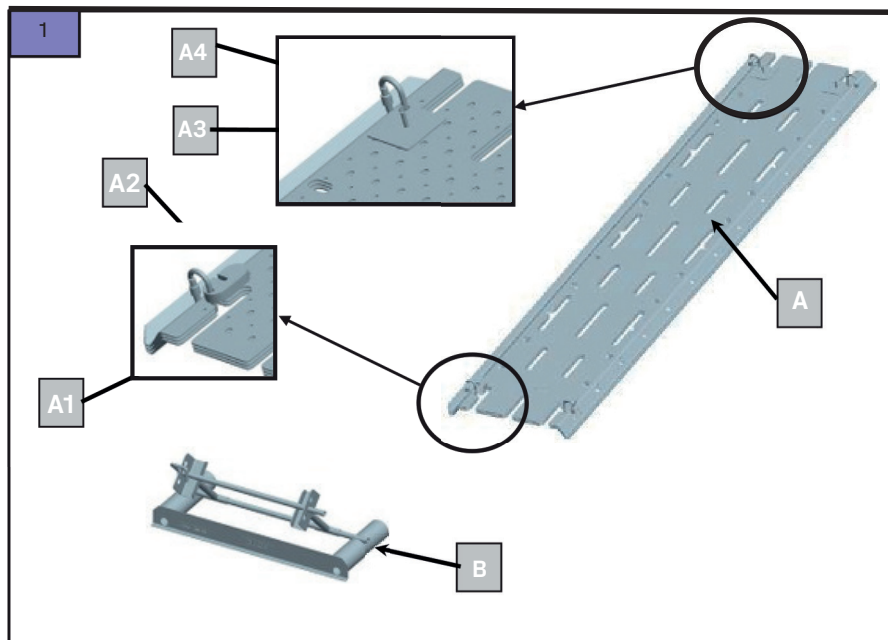

		DESSCRIPTIF	ref
Kit SECURIPLAC® Référence 870 040 constitué de :	A	3 planchers longueur 3m	880 000
		10 rondelles	880 001
		3 platines de blocage	880 002
		4 mousquetons à vis EN362B	315 040
PIECES DE RECHANGE	A1	Planche SECURIPLAC®	880 000
	A2	Rondelle	880 001
	A3	Platine de blocage	880 002
	A4	Mousqueton à vis EN362B	315 040
OPTION	B	Adaptation d'échelle	880 005


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE MISE EN PLACE

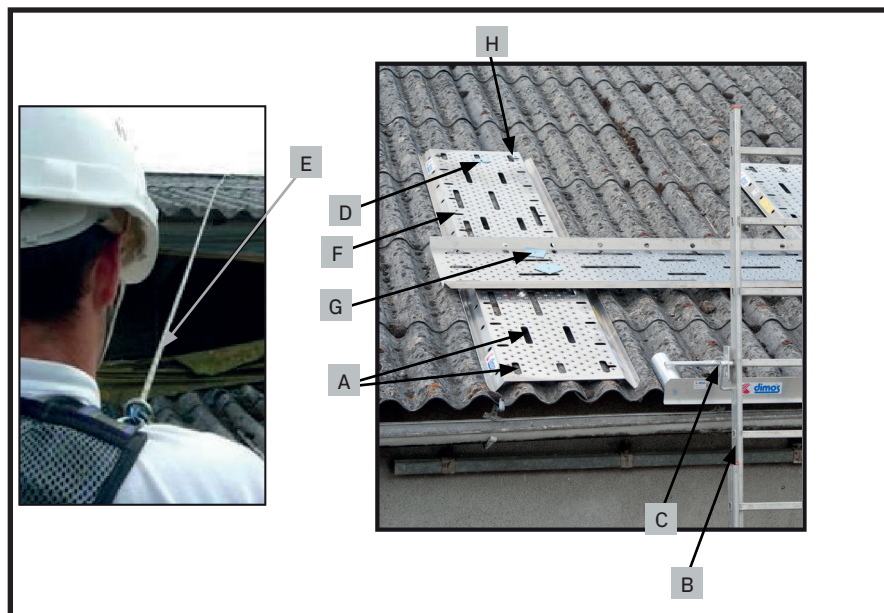

	DESCRIPTIF
A	Lumières pour fixer le plancher avec les rondelles
B	Echelle alu NF pour 1er accès au toit (non fournie)
C	Adaptation d'échelle (ref : 020412) prenant appui dans le creux des ondes des plaques fibres ciment, afin de stabiliser latéralement l'échelle
D	Antichute et harnais connectés à un ancrage suffisamment résistant (conforme EN 795) pour la mise en place du dispositif
E	> Fixer chaque planche en contact sur la toiture avec au moins deux fixations aux deux extrémités de la planche (vis autoperceuses)
F	Mousqueton à vis > Permet de solidariser deux planchers entre eux
G	Platine de blocage (3 par plancher transversal, 2 d'un côté et 1 de l'autre)
H	Point d'ancrage EN 795 classe A2 pour anti-chute et harnais (essai disponible sur demande)

ETAPES DE POSE EN DOUBLE POINT D'ANCRAGE

2

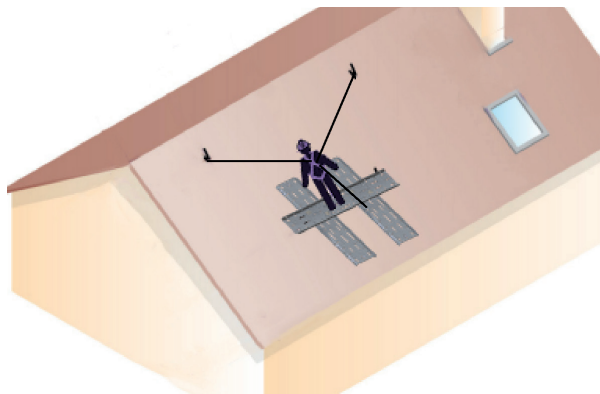


3

COMMENT SE SECURISER AVEC DEUX POINTS D'ANCRAGES


- Deux antichutes connectés à deux ancrages conformes à la norme EN795 et placés de manière à empêcher tout mouvement pendulaire dangereux en cas de chute. (voir schéma)

Attention !

> Toujours intervenir à deux personnes minimum, pour que l'une secoure l'autre en cas de chute

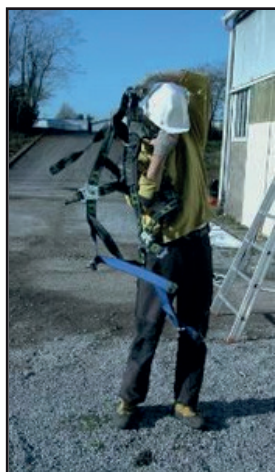

ETAPES DE POSE : CHEMIN DE TRAVAIL

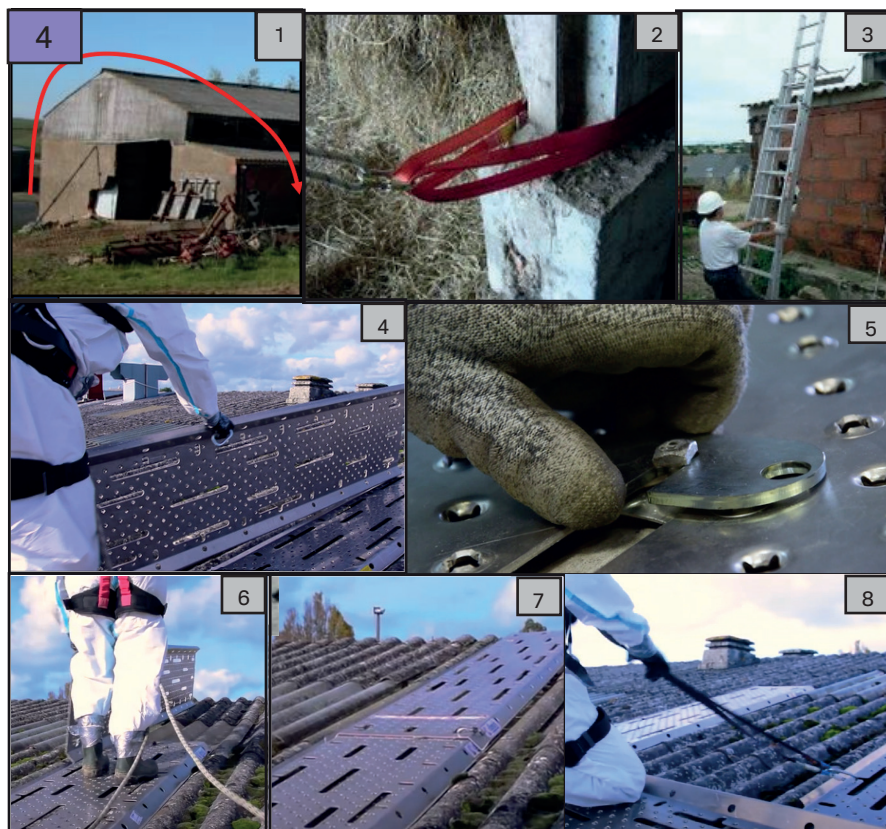

ETAPES DE POSE LONGITUDINALE	
1	Passer l'antichute par dessus le bâtiment (sac à lancer)
2	Connecter l'antichute à un point d'ancrage EN 795
3	Poser l'échelle avec l'adaptation en appui sur la toiture
4	Monter le SECURIPLAC® nacelle ou autre moyen de manutention,
5	Poser le SECURIPLAC®, desserrer le tire-fond, glisser la rondelle et serrer l'ensemble. Renouveler une seconde fois l'opération sur chaque plaque
6	Faire glisser et superposer le second SECURIPLAC® sur le premier
7	Solidariser les deux SECURIPLAC® avec le mousqueton
8	Point d'ancrage EN 795 classe A2 pour anti-chute et harnais (essai disponible sur demande), circuler en restant connecté à l'antichute.

ETAPES DE POSE : POSITION DE TRAVAIL EN H



ETAPES DE POSE TRANSVERSALE	
1	Placer 2 SECURIPLAC® de chaque côté de la plaque à changer
2	Monter le SECURIPLAC® à nacelle ou autre moyen de manutention
3	Montage en rive, attacher la longe de 1m sur le SECURIPLAC® et sur la corde antichute, en amont du coulisseau antichute.
4	Retourner le SECURIPLAC® afin que les 2 faces planes soient en contact les unes des autres
5	Aligner les trous de l'anti-dérapant des 2 SECURIPLAC®, traverser le plancher avec l'axe de la platine de blocage dans le creux d'une onde (2 platines d'un côté et 1 de l'autre)
6	Point d'ancrage EN 795 classe A2 pour anti-chute et harnais (essai disponible sur demande), circuler en restant connecté à l'antichute

ETAPES DE POSE DE L'ADAPTATION D'ECHELLE



ETAPES DE POSE DE L'ADAPTATION D'ECHELLE	
1	Coucher l'échelle pour présenter l'adaptation à 1m mini de la hauteur de l'échelle et régler son écartement
2	Verrouiller l'adaptateur avec la clé
3	Mettre l' adaptation d'échelle en appui sur le toit en plaques fibresciment (celui-ci se cale automatiquement)
4	L'échelle est stable en translation et n'est pas en contact sur la gouttière
5	S'équiper de l'antichute avant de monter

NORMES DES EQUIPEMENTS

FILET EN NAPPE



Fixez le filet au plus près des travaux, pour limiter la chute.

Ajustez les dimensions du filet à celles du bâtiment.

Tendez le filet.

Respectez une hauteur de chute maxi de 3m et les distances suivantes :

Largeur du filet	5m	10m	15m	20m
D = mini sous le filet	3m	4m	5m	6m

Repère	Référence	Désignation
A	Selon dimension	Filet en nappe Dimos conforme EN1263-1
B	378 307 378 308	Corde d'attache câble pour filet L 100m Ø14mm 30kN Corde tressée d'attache pour filet L 100m Ø14mm 30kN
C	378 309	Corde d'union tressée pour filet L 100m Ø6mm 7,50kN

NORMES

Testé selon la norme EN 795A2

La norme EN 795:2012 s'intitule :

"Protection contre les chutes - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais."

Elle concerne les points d'ancrage utilisés comme éléments de fixation pour les équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes.

- Garantir une résistance mécanique suffisante.
- Définir les essais dynamiques et statiques pour simuler une chute.
- Assurer la compatibilité avec les autres EPI (harnais, longes, etc.).
- Fournir des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien.


NORMES DES EQUIPEMENTS

ECHA-FIX

EN 795 classe B

S'adapte sur toute échelle alu NF pour toutes toitures (ardoise, tuile, etc.)

Soyez toujours attaché avec un EPI avant de monter.

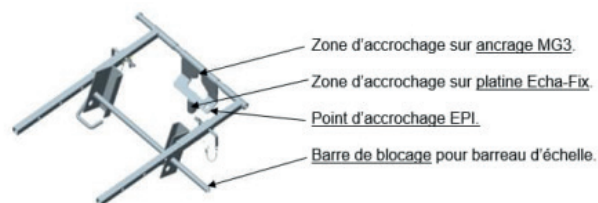

Qté	Référence	Désignation	Kg
1	020 413	Adaptation rapide extensible pour ancrage de mur Echa-Fix®	2,0



Voir la vidéo des ancrages

Choisissez l'une des chevilles décrites dans la notice de la platine Echa-Fix® ou définissez les chevilles avec un fabricant de chevilles pour qu'elle se monte dans le trou $\varnothing 20\text{mm}$ de la platine Echa-Fix® et qu'elle résiste à 1 tonne.

Respectez la notice du fabricant de la cheville et la notice de la platine Echa-Fix®.

Testez chaque cheville à 1 tonne en traction avec un extractomètre.

EXTRACTOMETRE



Extractomètre à retourner chez Dimos une fois tous les 2 ans pour étalonnage

123	020 104	Extractomètre test pour cheville 1 000kg
2	020 105	Extractomètre seul sans malette en coffret
3	020 106	Malette outils pour extractomètre

Nos formations

Des formations sur-mesure

1er centre de formation en France spécialisé sur la sécurité en couverture. DIMOS Formation s'adresse aux professionnels de la couverture et capitalise sur les 40 ans d'expérience de DIMOS dans le domaine.



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTION DE FORMATION



Flashez pour accéder
au catalogue formation



SAV

Conseil technique sur nos produits

Mise en service :

Visite de notre technicien pour mise en service chez le couvreur ou en atelier de formation à la prise en main

Service après-vente

Entretien, réparation, intervention technique sur le terrain



Camions de démonstration

Dimos vient à vous !

Nos camions embarquent les principaux outils et machines dédiés à votre métier et au travail en hauteur et... en route vers votre atelier ! Notre technicien vous accompagnera dans la prise en main de ces matériels!



Machines reconditionnées

On reprend et on reconditionne vos machines !

Reprise de machines

Vente de machines reconditionnées

Dimos

Remise en état complète. : Remplacement des pièces usagées, mise à jour des options et entretien des pièces. Garantie de 6 mois pièces et main d'oeuvre



Contrat de maintenance

Machines révisées par un technicien Expert Dimos

- > Plieuse, profileuse, bagueuseuse...
- > Visite annuelle
- > Gagner en sécurité
- > Durée de vie prolongée



Nouveau service prescription

Expert couvreur disponible pour répondre à vos problématiques métiers

SÉCURIPLAC®

