

MALAXEUR ACIER

à usage intensif

Réf. 34 04 31



Usage pour béton, ciment, enduit, résines, époxy, crépis, produits de ragréage, isolation.

3 pales.

Fabrication robuste en acier

Revêtement peinture plastifiée anti-corrosion

Équilibrage parfait pour une rotation régulière

Résistant à l'usure

Facile à nettoyer

peinture
anti
corrosion



Emmanchement **SDS plus**


Quantité malaxée :

• **15 à 25 kg**

• **400 à 500 tour / min**

Longueur : **600 mm**

Base : **Ø 120 mm**

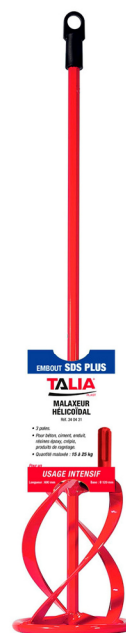

TALIA[®]
PLAST

SOFOP taliaplaste
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast[®] est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com