

# Truelle

# soudée manche bois


Lisseuse lame acier, manche bois longueur 13 cm avec virole.

## Truelle lisseuse bout rond

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
16 cm	43 08 00	9	3
18 cm	43 08 01	6	3
20 cm	43 08 02	3	3
22 cm	43 08 03	0	3
24 cm	43 08 04	7	3
26 cm	43 08 05	4	3

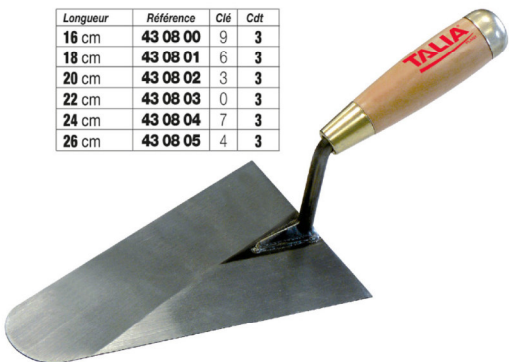

## Truelle lisseuse bout carré

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
14 cm	43 09 00	6	3
18 cm	43 09 01	3	3
20 cm	43 09 02	0	3
22 cm	43 09 03	7	3
24 cm	43 09 04	4	3




## Truelle langue de chat

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
12 cm	43 10 00	2	3
14 cm	43 10 01	9	3
16 cm	43 10 02	6	3
18 cm	43 10 03	3	3

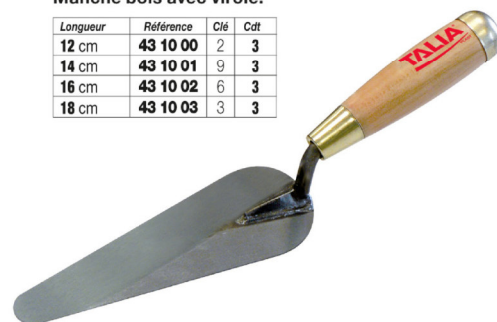

## Truelle bout pointu

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
14 cm	43 17 01	8	3
16 cm	43 17 02	5	3



## Truelle à briqueter façon PARIS

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
18 cm	43 07 03	3	1



## Truelle façon REIMS

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
14 cm	43 18 10	7	3
16 cm	43 18 11	4	3



## Truelle PORTUGAISE

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
20 cm	43 19 01	2	3
22 cm	43 19 02	9	3



## Fer à joint plat ou demi-rond

Manche bois.


Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Fer à joint plat	8 mm	43 07 00	2	3
"	10 mm	43 07 01	9	3
"	12 mm	43 07 05	7	3
"	14 mm	43 07 06	4	3
Fer à joint demi rond	10 mm	43 07 02	6	3



Qualité professionnelle

CONTRÔLE TALIA PLAST QUALITÉ

Test de flexion axiale du manche



Test de flexion latérale du manche



contrôle épaisseur lame



**TALIA**  
PLAST