

# BARRE À DÉBULLER


## poignées réglables

gamme  
complète



réglable  
pour un  
meilleur  
confort

pliable  
pour un  
rangement  
réduit

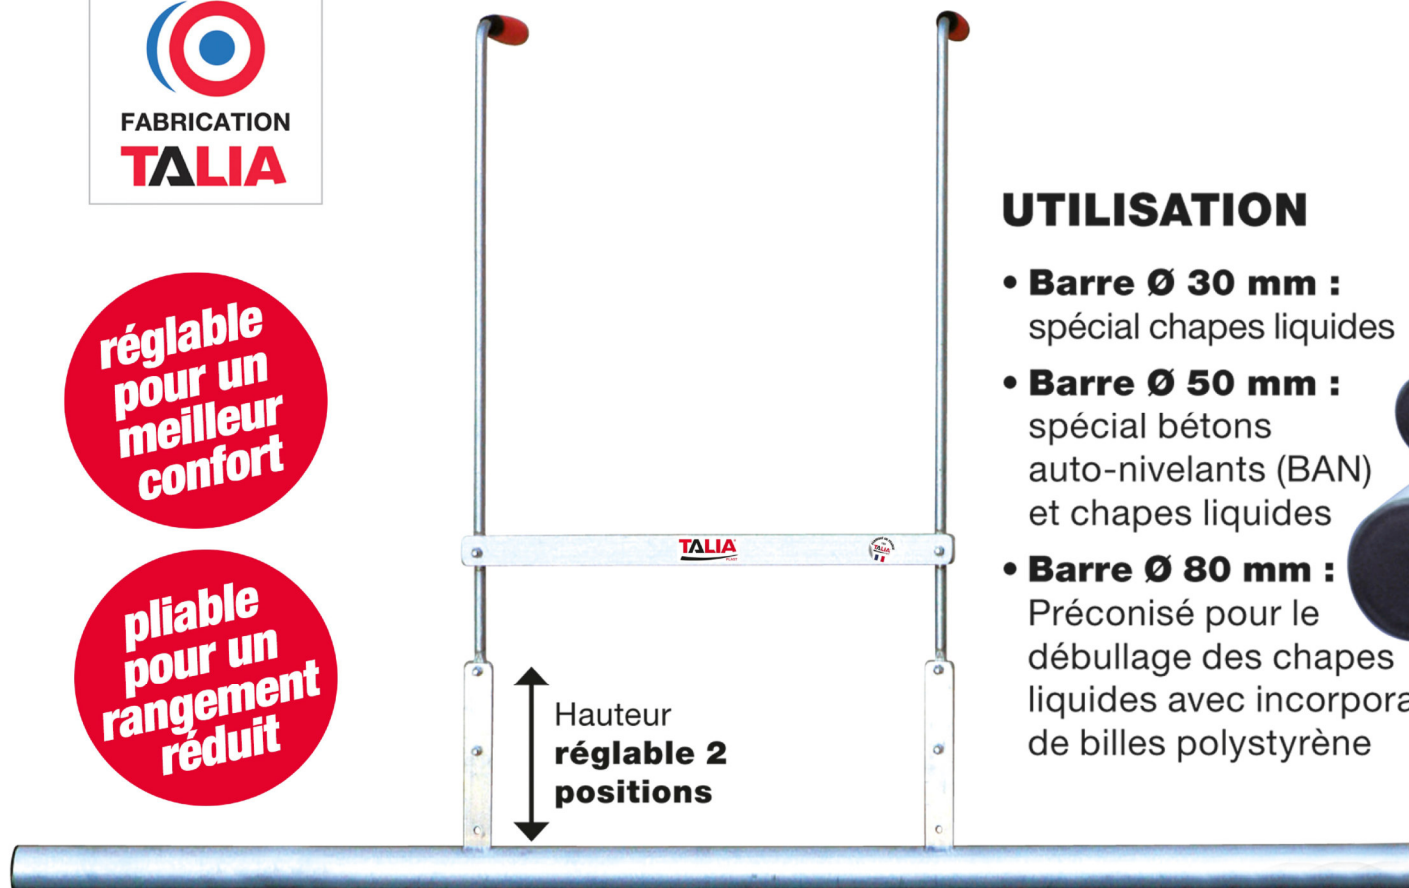

### UTILISATION

- **Barre Ø 30 mm :** spécial chapes liquides
- **Barre Ø 50 mm :** spécial bétons auto-nivelants (BAN) et chapes liquides
- **Barre Ø 80 mm :** Préconisé pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène

### Barre à débuller taliasol® Ø 30 mm, Ø 50 mm et Ø 80 mm.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN) et utilisation pour les chapes avec inclusion de billes polystyrènes.

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

Modèle	Longueur	Référence	Clé
Barre Ø 30 mm (spécial chapes liquides)	0,75 M	44 23 11	5
"	1,50 M	44 23 12	2
"	2,00 M	44 23 13	9
Barre Ø 50 mm (spécial BAN)	0,75 M	44 23 01	6
"	1,50 M	44 23 02	3
"	2,00 M	44 23 03	0
Barre Ø 80 mm (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes)	1,50 M	44 23 22	1
"	2,00 M	44 23 23	8

G A M M E  
**TALIA**®  
SOL



**TALIA**®  
PLAST