

Serre-joint à pompe

Pour les travaux de menuiserie et maçonnerie.

Serre joint à pompe puissant et précis :
puissance de serrage 900 kg.


Piston à double filetage pour plus
de force et de durabilité.

Tête en fonte modulaire.

Tige acier laminé haute résistance.

Têtes fixes chevillées, peinture epoxy.

Tige avec traitement antioxydant.

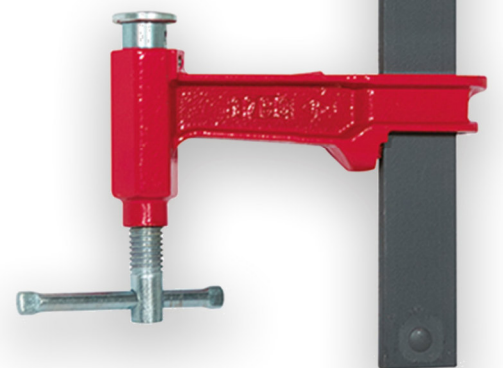

| Section mm | Ouverture (serrage) cm | Saillie mm | Référence | 🔑 | 📦 |
|---------------|---------------------------|------------|-----------------|---|---|
| 35 x 8 | 20 | 120 | 46 03 18 | 0 | 1 |
| 35 x 8 | 30 | 120 | 46 03 19 | 7 | 1 |
| 35 x 8 | 40 | 120 | 46 03 20 | 3 | 1 |
| 35 x 8 | 60 | 120 | 46 03 21 | 0 | 1 |
| 35 x 8 | 80 | 120 | 46 03 22 | 7 | 1 |
| 35 x 8 | 100 | 120 | 46 03 23 | 4 | 1 |

TALIA[®]
PLAST