

# AK5 triflash


ref: 52 24 64



## Panneau **AK5-700 mm** classe **T1** équipé d'un kit 3 feux.

### 3 Lampes à diodes électroluminescentes avec optiques en polycarbonate orange:

- Ø 100 mm, 4 LEDs à lentille haute performance L2H
- Puissance nominale, 3,2 W par lampe.
- 1000 Cd dans l'axe.
- 150 Cd sur les côtés +/- 7.5° vertical et horizontal.

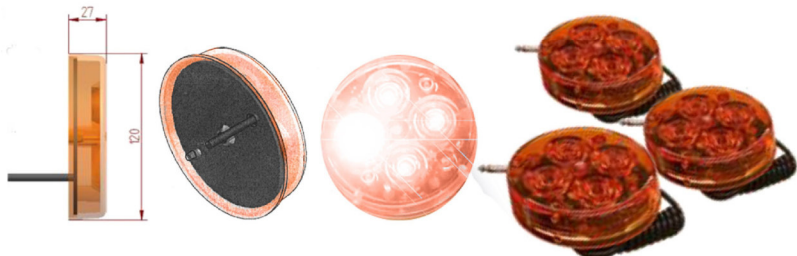

Boîtier fonctionnant avec 2 piles 6 volts type 4R25 non fournies (réf pile: 50 05 02).  
Raccordement par cordon spiralé  
(branchement avec fiche Jack).



### Interrupteur 3 positions : **arrêt - jour/nuit (auto) - nuit.**

Autonomie 3 jours minimum.  
Feux conformes classe L2H suivant  
paragraphe 4.1.1 norme EN 12352.

(L'ensemble monté avec le triflash sur la surface  
de l'AK5 n'entre pas dans le cadre de la certification NF)

### Existe aussi en version **T1-1000mm**

AK5 "travailleur" triflash réf: 50 20 64

AK14 "danger" triflash réf: 52 20 65

AK17 "feux tricolores" triflash réf: 52 20 66



### PANNEAU TALIASIGN

- Tôle galvanisée épaisseur 1 mm.
  - Pieds en fil de fer galvanisé **plein** diamètre 12 mm.
  - Poignée monobloc en polyamide **incassable**.
  - **Blocage** automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (permettant des manipulations plus aisées).
- Livré avec 2 sacs de lestage.

# TALIA®

PLAST