

PISTOLET POUR AÉROGOMMEUSE 8, 10 & 30 L

Réf. 331755



Recommandations :

Toujours porter des Équipements de Protections Individuelles lors de l'utilisation de cet outil.

Attention !

Ce pistolet est livré sans accessoires.

Ce pistolet s'utilise avec les aérogommeuses :

- 8 L Réf. 3317234
- 10 L Réf. 331704
- 30 L Réf. 331714

Lire attentivement cette notice avant de démarrer l'outil.

Retrouvez nos
produits sur



Garantie

- L'équipement bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'achat.
- La garantie couvre les défauts de fabrication et les défauts de composants.
- La garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects que le matériel peut causer aux personnes ou aux biens, ni les réparations réalisées directement par le client ou par des tiers.

La garantie ne couvre pas :

- Pannes ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'équipement.
- Pannes ou dommages causés par des pièces de rechange différentes aux originaux.
- Pannes ou dommages causés par un mauvais entretien du matériel.
- Composants sujets à l'usure (buses, filtres, tuyaux, etc.).


La garantie est annulée :

- Lorsqu'il s'avère que la panne a été causée par une mauvaise utilisation du pistolet, par une chute ou un coup, ou par des causes qui ne sont pas dues aux conditions normales de travail.

Les actions de réparation effectuées sur le matériel sous garantie n'entraîneront ni l'arrêt ni la prolongation de la période de garantie.

Assemblage du pistolet sur l'aérogommeuse

La procédure de remplacement du pistolet dans les aérogommeuses est décrite ci-dessous :

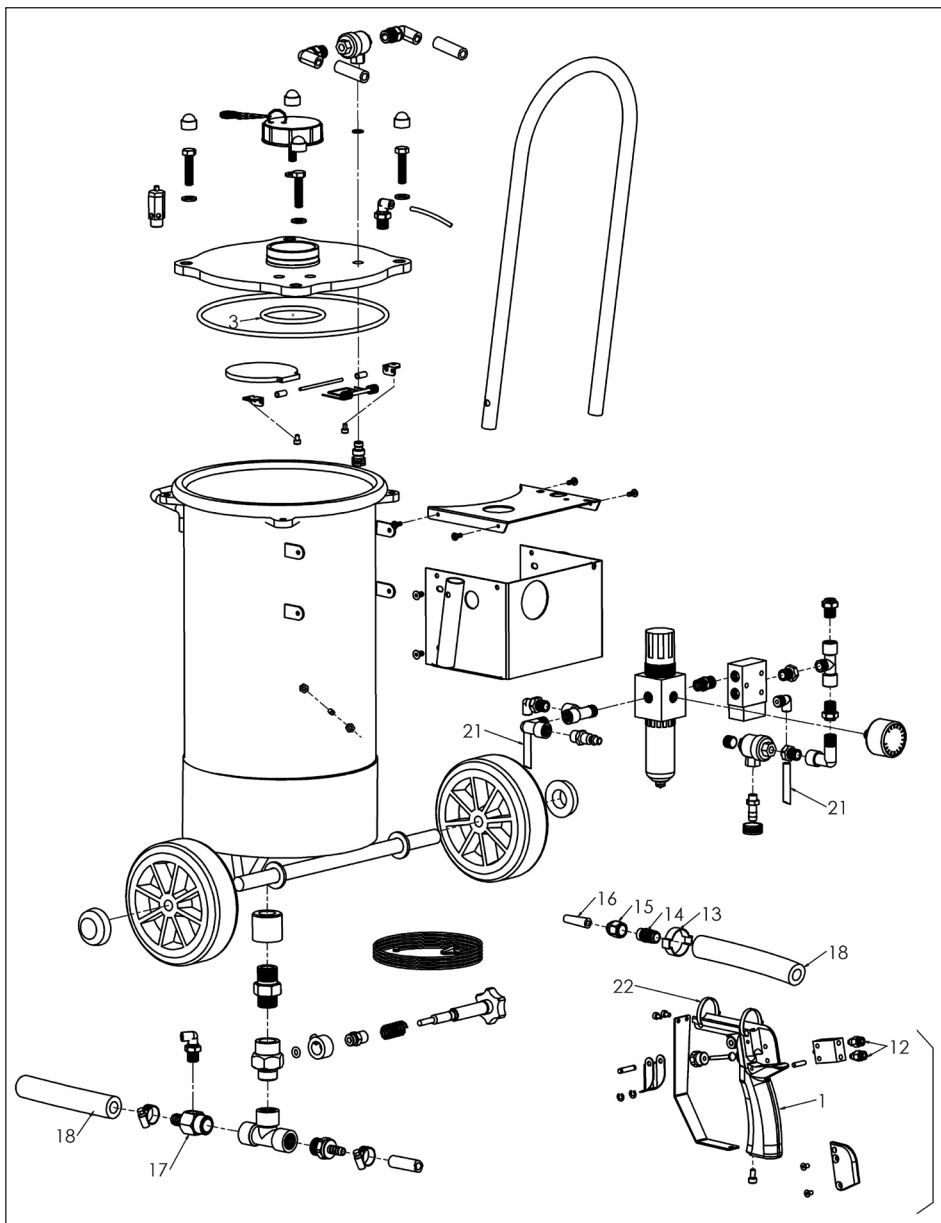

Démontage du pistolet

Pour démonter le pistolet complètement, procédez de la manière suivante :

- Débranchez l'équipement de la source d'alimentation en air sous pression.
- Débranchez les tuyaux d'arrivée d'air et de dépressurisation du pistolet.
- Couper les brides de serrage sur le tuyau de produit.

Une fois les étapes précédentes terminées, le pistolet est libéré et peut être remplacé.



ATTENTION : Bien que la vue éclatée soit à le sableuse 10 L, les étapes sont similaires pour la sableuse 8L et 30 L.

Assemblage du nouveau pistolet

Lorsque le pistolet est démonté, il est remplacé par le nouveau pistolet et il doit procéder de la manière suivante :

- Placer les colliers de serrage sur le tuyau de produit, serrer le collier et couper l'excédent afin qu'il ne dépasse pas pour plus de confort d'utilisation.
- Connectez les tuyaux d'arrivée d'air et de dépressurisation au pistolet
- Connectez l'équipement à l'alimentation en air sous pression.

Conseils pour éviter des pratiques inappropriées et dangereuses

Les avertissements suivants doivent être soigneusement suivis afin d'éviter les risques qui pourraient être dangereux pour les personnes, les animaux ou les biens.



ATTENTION

- N'utilisez pas l'équipement en présence d'autres personnes ne disposant pas d'équipements et de vêtements de protection appropriés. L'opérateur et les autres personnes proches des zones de travail doivent se protéger de l'impact du produit abrasif.
- Une mauvaise application du jet de produit abrasif peut être dangereuse. Ne dirigez jamais le pistolet vers des personnes, des animaux, des installations électriques ou des équipements de sablage.
- N'utilisez jamais l'équipement pour traiter une pièce détenue par un autre opérateur.

- Pendant le fonctionnement de l'équipement, le bouchon en plastique du couvercle doit toujours être retiré, car si des traces de produit abrasif restaient dans l'orifice de remplissage lors du remplissage du réservoir, la pressurisation ne se produirait pas et l'air sous pression pourrait retirer avec force le bouchon de l'orifice d'entrée du produit.
- Avant d'effectuer toute intervention sur l'équipement (réparation, entretien, remplacement d'éléments), l'équipement doit être débranché de la source d'alimentation en air sous pression


Règles générales de sécurité :

- L'utilisateur de l'équipement doit porter un écran de protection et des gants de sécurité. Aucune partie du corps ne doit être exposée à l'impact d'un produit abrasif rebondi sur la surface traitée. Si des conditions sonores particulières dans la zone de travail l'exigent, une protection auditive doit être utilisée.
- L'équipement doit être situé le plus loin possible de la zone de travail.
- L'équipement ne peut être utilisé que par des utilisateurs familiarisés avec le contenu de ce manuel.
- L'équipement ne peut pas être utilisé par des enfants ou des utilisateurs non qualifiés.
- Le tuyau de produit doit être soumis à un soin particulier (il ne doit pas être plié, piétiné, rayé ou frotté par des objets pointus).
- Ne jamais mettre l'équipement en service sans s'assurer du bon raccordement des tuyaux à l'équipement et au compresseur.
- Ne pas manipuler, réparer ou bloquer le système de télécommande pneumatique.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- N'utilisez pas la machine sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
- Ne pas utiliser la soupape de sécurité pour dépressuriser le réservoir. Pour dépressuriser, arrêtez simplement d'appuyer sur la gâchette du pistolet.
- Afin de maintenir le compresseur en bon état, il doit être situé suffisamment loin de la sableuse et toujours à l'extérieur de la zone de travail.

Vue éclatée pistolet pour aérogommeuses 8 L, 10 L & 30 L (Réf. 331755)

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence du pistolet suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.


Ex : 331755. 9 - gâchette 1 pcs.

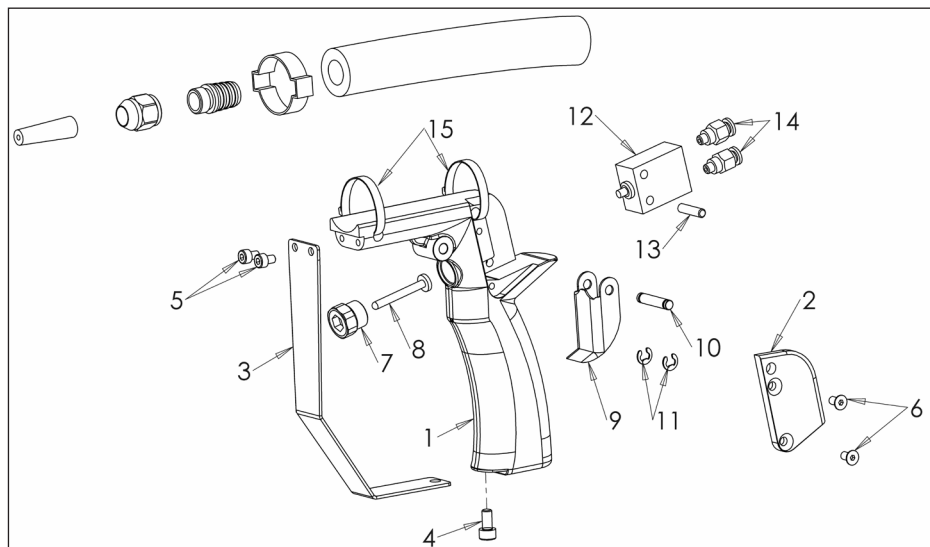

N°	Description	Qté
1	Corps	1
2	Cache du corps	1
3	Protection corps	1
4	Vis Allen	4
5	Vis M4x6	2
6	Vis à tête inox M4x8	2
7	Écrou	1
8	Pousseur	1
9	Gâchette	1
10	Axe gâchette	1
11	Circlips	2
12	Soupape	1
13	Verrou support	1
14	Connecteur	2
15	Collier	2

Précautions d'emploi

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 - Purge automatique | 4 - Préfiltre |
| 2 - Sécheur | 5 - Filtre régulateur |
| 3 - Séparateur Huile/Eau
(condensats) | |

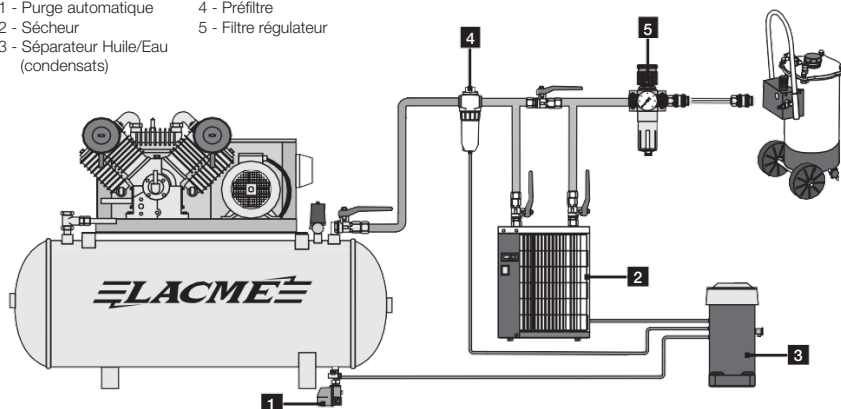

Le filtrage :

Les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité de mettre en sortie de compresseur un sécheur d'air et des filtres à air.

Le réglage de la pression :

Les outils pneumatiques à moteur sont conçus pour travailler à une pression constante indiquée sur la notice d'utilisation. Via un tuyau air comprimé, raccorder les outils sur un appareil de réglage de pression d'air : régulateur, filtre régulateur ou épurateur détenteur monté sur le compresseur ou sur la/les sorties du réseau d'air.

Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure prématurée.

La lubrification :

Les outils de projection comme les aérogommeuses pneumatiques doivent être **OBLIGATOIREMENT** alimentés par un air **SEC** et **NON GRAS** (non lubrifié).

LACME

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Pistolet pour aérogommeuses 8, 10 & 30 L

Réf : 331755

est conforme aux dispositions de la Directive Machines (2006/42/CE), de la Directive sur Equipement Sous Pression 2014/68/CE et la norme harmonisée UNE-EN 13445.

Fait à La Flèche, le 06 février 2025

La Direction

Marc Bouilloud



331755-pist-aerog.IND-210225/CL

