


PUZZI 2/1 BP

Toujours prête à l'emploi, la shampouineuse ultra compacte sans fil Puzzi 2/1 Bp offre une liberté de mouvement maximale. Equipée d'un suceur à main, elle intervient partout et à tout moment pour un nettoyage d'appoint, un détachage ou pour raviver les petites surfaces comme les intérieurs de véhicules, les tissus d'ameublement ou les tapis. Batterie Power+ 36 V et chargeur rapide en option.

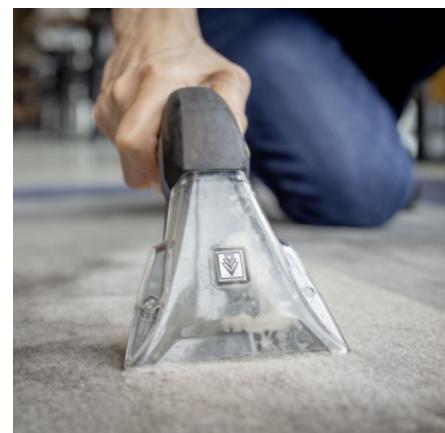

Référence	1.101-750.0
Caractéristiques techniques	
Code EAN	4066529097996
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 36 V
Réservoir eau propre / eau sale	I 1,7 / 2,9
Débit d'air	l/s 16
Dépression	kPa 16
Débit d'injection	ml/min 350
Pression d'injection	MPa 0,16 - 0,22
Puissance de la turbine	W 350
Puissance de la pompe	W 4
Puissance absorbée	W 350
Niveau sonore	dB (A) 72
Diamètre nominal des accessoires	DN 30
Nombre de batteries requises	Pièce(s) 1
Autonomie par charge de la batterie	min Mode normal : 46 (7,5 Ah) / Mode normal : 37 (6 Ah)
Courant de charge	A 6
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Couleur	Anthracite
Poids sans accessoires	kg 3,7
Poids avec emballage	kg 5,4
Dimensions (L x l x H)	mm 410 x 235 x 250
Equipement	
Versions	Livré sans chargeur ni batterie
Flexible d'injection / extraction	m 1,9
Protection pour le transport du flexible	■
Suceur fauteuil court avec poignée	■
Rangement intégré des accessoires	■
Réservoir d'eau propre	■
Réservoir d'eau sale	■
Détergents	RM 764 N / 125 ml
Embout de buse	Buse pour fauteuils / orange
■ Standard.	

**Performance de nettoyage exceptionnelle**

- Performance de nettoyage avec effet avant-après visible.
- Puissance d'aspiration élevée.
- Pulvérisation de solution détergente fine et régulière.

Design compact et mobilité accrue

- Idéal également pour les espaces restreints ou les endroits difficiles d'accès
- Liberté de mouvement et flexibilité d'utilisation grâce à l'absence de câble électrique.
- Se range facilement partout grâce à son design compact

Conçu pour les professionnels : particulièrement robuste et durable

- Puissante turbine d'une durée de vie de 1000 heures.
- Pompe à membrane très robuste et résistante à l'usure
- Suceur fauteuil compact, ultra court et robuste.

ACCESOIRES POUR PUZZI 2/1 BP**1.101-750.0**

		Référence	Descriptif	
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Suceurs à main				
Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour Puzzi	1	4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexibles d'injection/d'extraction				
Spray/suction hose with adapter 1.9m	2	2.885-913.0		<input checked="" type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power 36/25	3	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power 36/50	4	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	5	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 36/25	6	2.445-064.0	Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Pack Batterie Power 36/50	7	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 36/75	8	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrage kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrage kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.