

B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75

L'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosses-disques se distingue par sa batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah, son chargeur intégré et son système de dosage intégré de détergent DOSE. Les fonctions de remplissage et rinçage des réservoirs complètent l'équipement de base. Largeur de travail de 75 cm et réservoirs eau propre / eau sale de 110 litres.



Référence

1.161-438.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529132277
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm 750
Largeur de travail en aspiration	mm 950
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110
Rendement surfacique théorique	m ² /h max. 4500
Rendement surfacique pratique	m ² /h 3150
Batterie	V / Ah 24 / 160
Autonomie de la batterie	h max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h 5
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 180
Pression des brosses au sol	kg 75
Rayon de braquage	mm 1750
Consommation d'eau	l/min max. 5,7
Niveau sonore	dB (A) 59
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350
Poids sans accessoires	kg 350
Dimensions (L x l x H)	mm 1695 x 975 x 1315

Équipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système de dosage de détergent DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher	■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
Interrupteur flotteur électrique et mécanique
Sélecteur de commande Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.

- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.

Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75**1.161-438.0**

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Medium, rouge, 385 mm	1	4.905-018.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	2	4.905-019.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, Noir, 385 mm	4	4.905-021.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D 75	5	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tete de brosse R75	6	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
Tete de brosse R65	7	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Tête de brossage D 65	8	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	9	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	10	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	12	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Divers				
RM réservoir complet 5 L	13	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	14	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75**1.161-438.0****Référence Descriptif****AUTRES ACCESOIRES BR / BD****Divers**

Clé KIK, grise	15	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle complet système de rinçage de	16	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	17	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires Home Base

Kit balai à franges Homebase B110R	18	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit	19	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	20	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	21	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	22	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

KITS D'ADAPTATION**Dose mounting kit**

Kit detergent DOSE B110R	23	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	----	-------------	--	-------------------------------------

Side broom/SSD mounting kit

Kit additionnel Absaugkit	24	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
---------------------------	----	-------------	--	--------------------------

Fleet mounting kit

Plug-in-Connect Module (PCM)	25	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

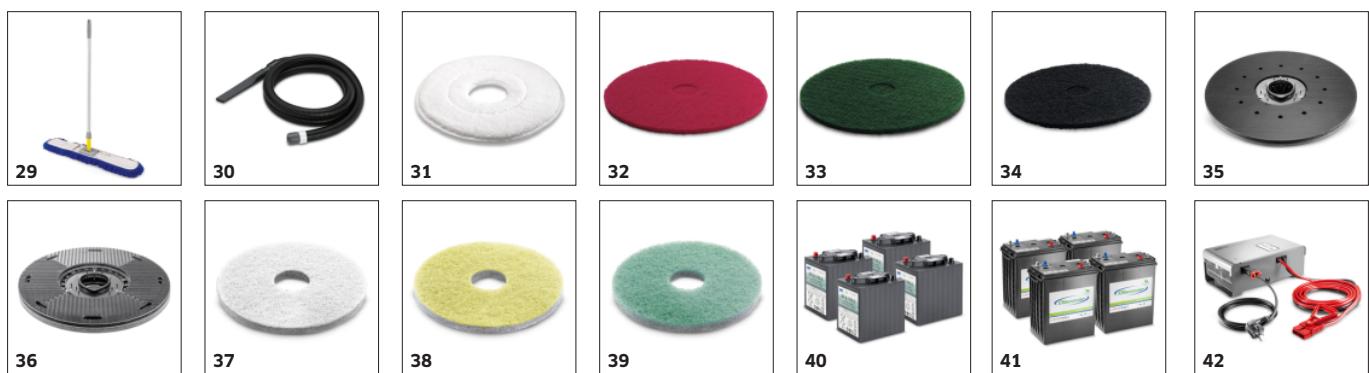
Lighting/RKL mounting kit

Kit gyrophare B110R	26	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
---------------------	----	-------------	--	--------------------------

Autres kits de montage

Kit additionnel rouleau de renvoi empila	27	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	28	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75**1.161-438.0****Référence Descriptif****KITS D'ADAPTATION****Autres kits de montage**

Kit additionnel unité de pré-balayage	29	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	30	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE**Pads microfibres**

Pad microfibre, Blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	31	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	--	--------------------------

Pads

Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	32	6.369-791.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	33	6.369-790.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	34	6.369-789.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>

Plateau d'entraînement pour pad

Pad disque complet STRONG BD75, 375 mm	35	4.762-591.0	<input type="checkbox"/>	
Plateau entraîneur, 375 mm	36	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>

Pads diamant

Pad diamant, grossier, Blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	37	6.371-252.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, Medium, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	38	6.371-253.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	39	6.371-236.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS**Batteries**

Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	40	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	41	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>

Chargeurs

Chargeur Discover, 24 V	42	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>
-------------------------	----	-------------	--------------------------

■ Standard. Accessoires optionnels.