

Le **NOMAD POWER PRO 12/24 V** est une source d'énergie ultra-puissante à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V** (voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau) **et 24 V** (bus, poids-lourd, engins de TP).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

## BOOSTER À BATTERIE LITHIUM PROFESSIONNEL

- Équipé d'une **batterie lithium haute performance**, le NP PRO 12/24 V délivre un courant impressionnant de 2300 A tout en conservant un format ultra-compact.
- Sa **puissance exceptionnelle** permet le démarrage en quelques secondes de tous les véhicules équipés d'une batterie Plomb (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en 12 V et 24 V, même en cas de décharge totale.
- Grâce à la grande capacité de sa batterie lithium (19.5 Ah), il est capable d'enchaîner les démarrages sans faiblir.

⚠ ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO<sub>4</sub> avec ce booster, tensions non compatibles.

## DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **NOMAD POWER PRO 12 / 24 V** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

## SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (19.5 Ah) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté.

Ses **2 ports USB-A 5 V - 2.4 A** permettent la recharge de smartphones, tablette, montres connectées, etc.

## FONCTION LAMPE D'ASSISTANCE

Lumière d'appoint (1 led) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

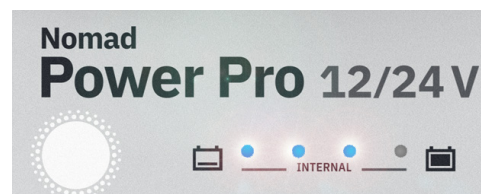
## FORMAT COMPACT

**Léger (5.4 kg) et compact**, il trouvera aisément sa place en atelier ou dans un véhicule de dépannage.



|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 12 V | 5 > 180 Ah |
|  | 24 V | > 240 Ah   |



### LED de chargement



### Livré avec chargeur



Bloc chargeur

| DÉMARRAGE            |                    |             |                                                                                     |        |        | ENTRÉES / SORTIES |                                                                                       |  |                                                                                        | POWER BANK | LED                                                                                   | DIMENSIONS                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium              |                    |             |  | I      |        |                   |    |  |     |            |   |  |  |  |  |
| Capacity per cell    | Type               | Full charge |                                                                                     | 1 V/C  | 0 V/C  | Peak Battery      |                                                                                       |  |                                                                                        |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 19.5 Ah<br>499.59 Wh | LiCoO <sub>2</sub> | 7 h         | START PETROL & DIESEL                                                               | 2300 A | 3500 A | 5000 A            | 2  |  | 2  |            |  | 3 modes :<br>Light<br>SOS<br>SPOT                                                     | 24.6 x 24.5<br>x 15                                                                   | 5.4                                                                                   | 0.7                                                                                   |