




TEA2100

Testeurs multifonctions 210 N.m-2100 N.m



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Outil idéal pour les vérifications de couple en ateliers, dans les garages et sur les lignes de production
- Unités de mesure : Nm, lbf.ft, lbf.in
- Plage de couple : 3 Nm à 2100 Nm sur 4 modèles
- Facile à utiliser (interface avec 4 boutons)
- Utilisation possible dans les deux sens, serrage/desserrage à une température comprise entre -10 °C et +50 °C
- Permet jusqu'à 10 réglages de couple cible et leurs tolérances respectives
- La prise micro-USB permet une communication bidirectionnelle vers un PC ou une tablette
- PAS de mémoire interne, mais connexion possible à un PC ou une tablette externe pour le stockage de données
- Modes opérationnels : Pic, 1er pic et suivi
- Précision de ± 1 % en serrage
- Signal visuel (écran LCD rétroéclairé) et sonore
- IP40
- Options de montage à l'horizontal ou à la verticale
- Alimenté via une prise micro-USB. Peut aussi être alimenté par : Blocs d'alimentation USB, sortie USB pour PC et véhicules via USB. Comprend un chargeur universel 110/220 V
- Livré dans un boîtier en plastique robuste avec mousse
- Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales et le marquage CE
- 2014/30/CE, ISO6789-1 :2017
- Fabriqué au Royaume-Uni

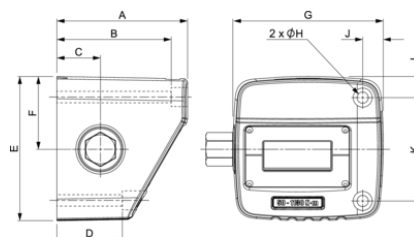

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: **TEA2100**

 N·m	200-2100 N·m	 lbf·ft	148-1548 lbf·ft	 lbf·in	1771-18586 lbf·in
 in	1 in		27 mm	 N·m	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com