

# Coupe-boulons

GAMME PRO

Coupe tous les aciers jusqu'à 160 kg/mm<sup>2</sup>

**Mâchoire acier  
60CrV\*(chrome-vanadium)  
très résistante**

**Indication taille  
du modèle**

**Tampon caoutchouc  
pour amortir les bras et  
éviter tout claquement  
des mâchoires**

**Sertissage long pour  
une meilleure tenue  
des bras tubulaires**

**Peinture  
anti-rayures  
et corrosion**

**Indication  
capacité  
de coupe  
axiale du  
modèle**  
(Ø max. de coupe  
pour acier dur et  
acier doux)




## Réglages des lames

Vis excentriques de réglage



Laisser un léger jour entre les deux lames en position fermée (afin d'éviter tout claquement car la coupe complète se produit toujours avant que les lames ne se rejoignent)

## Boulonnerie

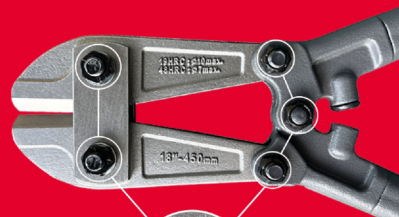

**Écrous matés**  
(évite le desserrage des  
boulons dans le temps)

## Présentoir



**En tôle galva**  
(capacité 6 pièces)  
Réf. 59 10 02

**Largees  
poignées  
bi-matière**

**TALIA**  
PLAST

### \* 60 CrV

- CrV 60 : Indique une teneur en carbone d'environ 0,60 % (ce qui permet une dureté élevée après traitement thermique).  
- Cr : Chrome (pour la résistance à l'usure et la profondeur de trempe).  
- V : Vanadium (pour la finesse du grain et la ténacité).  
Le 60CrV est souvent préféré pour les lames du coupe-boulon car le vanadium permet d'obtenir un tranchant extrêmement dur qui ne s'érouse pas au premier contact avec une tige en acier. C'est l'acier "tranchant" par excellence.

## Gamme PRO complète

Modèle	capacité de coupe	
	acier doux HRC19 78 kg/mm <sup>2</sup>	acier dur HRC48 160 kg/mm <sup>2</sup>
<b>350 mm</b> Réf. 46 11 08	Ø 8 mm	Ø 5 mm
<b>450 mm</b> Réf. 46 11 00	Ø 10 mm	Ø 7 mm
<b>600 mm</b> Réf. 46 11 01	Ø 11 mm	Ø 8 mm
<b>750 mm</b> Réf. 46 11 02	Ø 13 mm	Ø 11 mm
<b>900 mm</b> Réf. 46 11 03	Ø 14 mm	Ø 11 mm

Merch/46110X/02/26

SOFOP taliaplaste  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com