



POMPE FUEL 230V 50L/M

CODE 138319

+ Performance maîtrisée : débit de 50 L/min offrant un ravitaillement rapide et fluide pour les usages agricoles, TP ou maintenance.

+ Fiabilité professionnelle : technologie à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré pour limiter les contraintes mécaniques et prolonger la durée de vie de la pompe.

+ Installation simple et polyvalente : format compact compatible cuves fuel, stations murales ou installations fixes, idéale en création comme en remplacement.



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	1 A	Tour/min :	2800
DNA :	1"	DNR :	1"
Poids :	5,50 kg	Puissance :	0,38 W
Indicateur de colmatage :	Non	Débit :	50 L/min
Tension :	230 V	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré pour éviter les surchauffes et sécuriser l'utilisation
- Débit constant de 50 L/min idéal pour le ravitaillement rapide d'engins et de matériels
- Construction robuste : corps fonte anticorrosion, rotor acier et protection IP55 pour un usage intensif

Applications recommandées

- Ravitaillement gazole et GNR
- Exploitations agricoles
- Ateliers mécaniques et maintenance
- Transport et construction
- Installations fixes ou stations murales fuel

Description technique :

La pompe fuel 230 V – 50 L/min est conçue pour le transfert de gazole et GNR en environnement professionnel. Grâce à sa conception à palettes auto-amorçantes, elle garantit une aspiration rapide et un débit constant, même lors d'utilisations intensives.




Son moteur monophasé fiable associé à une protection IP55 permet une installation aussi bien en atelier, exploitation agricole ou zone de maintenance. Compacte et simple à intégrer, elle constitue une solution idéale pour la création ou l'optimisation d'une station fuel.

Pourquoi choisir cette pompe ?

- Mise en route rapide sans amorçage manuel
- Fonctionnement sécurisé grâce au by-pass intégré
- Excellente durabilité pour un usage régulier ou intensif
- Installation facile sur cuve ou support mural

Caractéristiques techniques :

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass
- Le clapet by-pass permet au fluide de circuler en circuit fermé et évite la surchauffe de la pompe
- Débit : 50 L/min
- Moteur 230 V
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Carter de moteur en aluminium
- Rotor acier
- Palettes et by-pass en plastique POM
- Joint d'étanchéité mécanique
- Protection IP55
- Classe d'isolation F

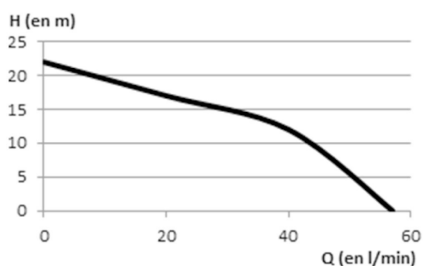

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **700061**



PISTOLET ALUMINIUM MANUEL

GASOIL 120L/MIN MAXI

CODE **139789**



FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

4M MM 1" FIXE 3/4" TOURNANT

CODE **139742**



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1" CREPINE A CLAPET