

## NT 22/1 AP BP L

Le NT 22/1 Ap Bp L est notre premier aspirateur eau et poussières à batterie lithium conçu pour satisfaire les exigences professionnelles tout en offrant une aspiration et une durée d'utilisation maximale.



### Référence 1.528-130.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278672328
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Capacité de la cuve	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Niveau sonore	dB (A)	70
Débit d'air	l/s	57
Dépression	mbar / kPa	152 / 15,2
Puissance absorbée	W	max. 575
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide	min	58 / 81
80 %/100 %		
Courant de charge	A	6
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	8,8
Poids avec emballage	kg	11,1
Dimensions (L x l x H)	mm	401 x 372 x 499

Equipement		
Versions		Livré sans chargeur ni batterie
Longueur du flexible d'aspiration	m	1,9
Type de flexible d'aspiration		avec coude
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Matériau des tubes d'aspiration		Plastique
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Cellulose
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection		III

■ Standard.




## Batterie puissante Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

- Assure une longue durée d'utilisation de 31 minutes à pleine puissance d'aspiration.



## Boîtier de protection pour le compartiment à batterie

- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.

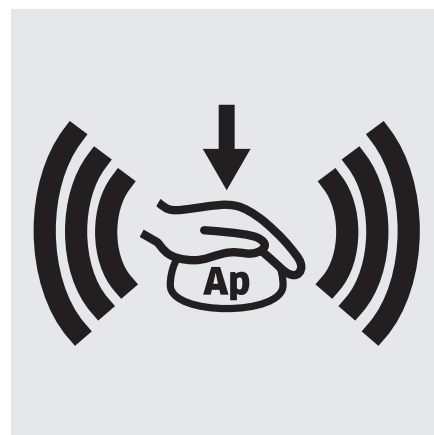

## Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation


## ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>				
<b>Filtre plissé plat papier</b>				
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-156.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	■
<b>Filtre plissé plat PES</b>				
Filtre plissé plat (PES)	2	6.906-123.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	□
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>				
Filtre-chassis plisse emballé neutre PES	3	6.907-649.0		□
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude emballé NW35 1K	4	2.889-199.0		■
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	5	2.899-811.0		■
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	6	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	9	2.889-218.0		■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	10	6.902-074.0		□
<b>BATTERIES</b>				
Batterie Power 36/50	11	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Pack Batterie Power 36/50	13	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
<b>BATTERIES</b>				
Batterie Power+ 36/75	14	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0

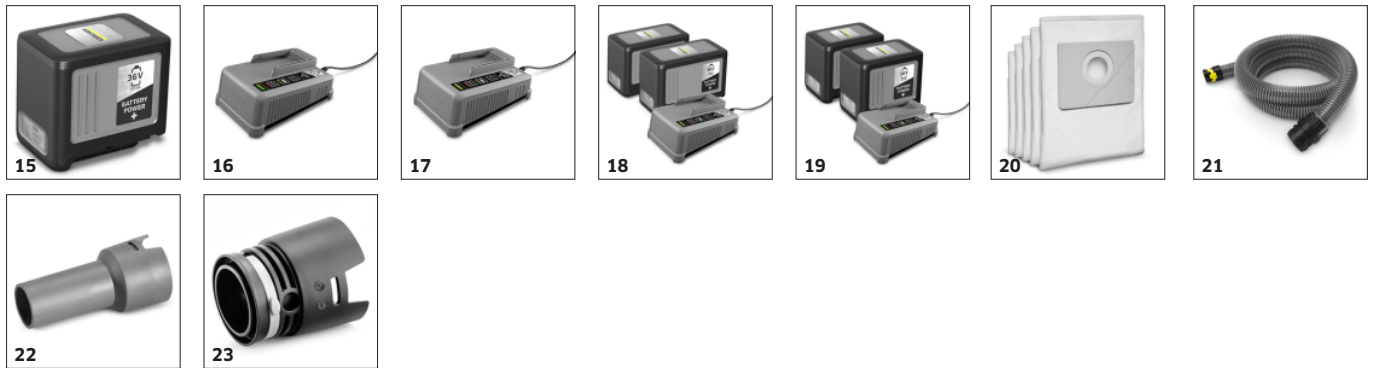

		Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1	20	6.907-469.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	22	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.