

## 21309-281 Veste

bicolore - Ignifugé - Stretch Zones  
 MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



|     |   |   |    |     |     |     |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| S   | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 5XL |   |   |    |     |     |     |

### Matériau principal / Matériau supérieur


44% modacrylique/30% coton/20% polyamide/5% aramide/1% fibres de carbone  
 260 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques ou 40 lavages industriels. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

### Catégorie de lavage industriel B1

### Certifications

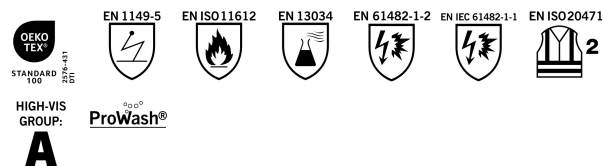

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 9,5 cal/cm<sup>2</sup>, front and sleeves ELIM 22 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 28 cal/cm<sup>2</sup>)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe A
- ProWash®



- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- La combinaison d'un tissu ferme et d'une matière extensible vous offre une liberté de mouvement accrue.
- Fermeture zippée et double rabat coupe-vent.
- La fermeture à glissière à ouverture rapide permet d'ouvrir la fermeture à glissière par le haut.
- Sangle pour alarme antigaz.
- Convient au lavage industriel.

### Technique

Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales en biais. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques. Certaines parties du vêtement sont en tissu stretch. Col montant. Fermeture éclair à déclenchement rapide et double coupe-vent. Sangle pour alarme antigaz. Poches poitrine zippées. Compatible avec un porte-badge amovible. Poches latérales zippées. Élastiques aux poignets et à la taille. Avec effets d'impression.

### Utilisateur



### Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,3900m<sup>2</sup>. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à

l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

**Emplacement logo:**

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord