


Filière performante pour les aciers alliés jusqu'à 700N/mm², grâce à son substrat HSS et sa géométrie.



- Spécial aciers et aluminiums
- Confort et précision
- Acier rapide

Machines

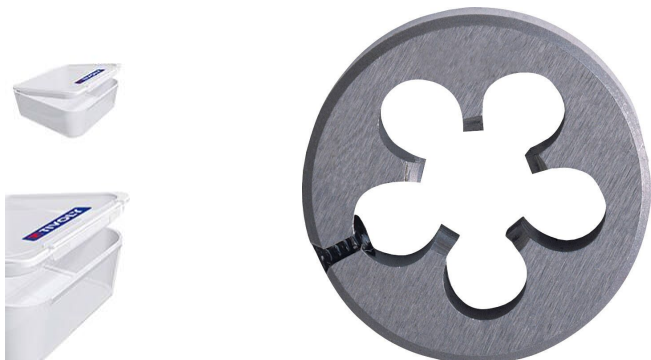

Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Ø	P	Cage	H	Qty	PCB
1100061240300	3221910709679	M24	3	63.5	20	1	1
1100061270300	3221910709709	M27	3	63.5	20	1	1
1100061300350	3221910709747	M30	3,5	63.5	20	1	1
1100061330350	3221910709754	M33	3,5	63.5	20	1	1
1100061360400	3221910709761	M36	4	63.5	20	1	1
1100061270150	3221910709686	MF27	1,5	63.5	20	1	1
1100061270200	3221910709693	MF27	2	63.5	20	1	1
1100061280150	3221910709716	MF28	1,5	63.5	20	1	1
1100061300150	3221910709723	MF30	1,5	63.5	20	1	1
1100061300200	3221910709730	MF30	2	63.5	20	1	1