


## Gamme :

Réf : 29100 - Kit Tête de douche fixe avec grille orientable 2 positions, tube et collier

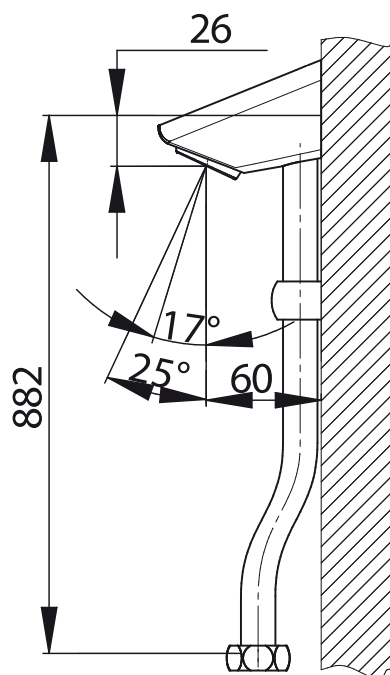

### Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

### Débit :

- En fonction de la robinetterie
- Limiteurs de débit optionnel

### Fonctionnalité :

- Grille orientable à 2 positions : 17° ou 25°

### Alimentation hydraulique :

- Apparente à écrou prisonnier femelle G 3/4" (20x27)

### Matière(s) et finition(s) :

- Pomme en laiton : finition chrome

### Résistance thermique :

- Cette pomme résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

### Livré avec :

- Tube d'alimentation
- Collier de fixation

### Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227