


Gamme : Colonne de douche extérieure

Réf : 29910 - PRESTO S4

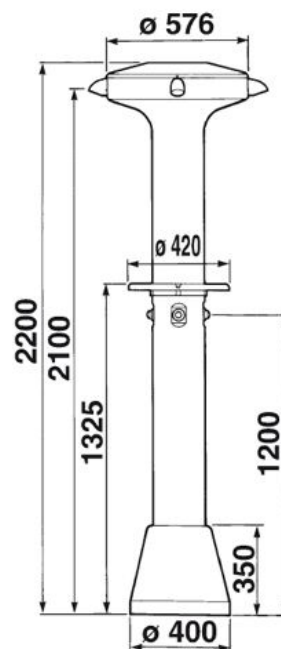

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 2 à 5 bars

> **Débit :**

- 10 l/mn par limiteur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 20 secondes (-5/+5 secondes)

> **Alimentation hydraulique:**

- Femelle G 3/4" (20x27) sur robinet d'arrêt avec filtre à panier démontable
- Sur 4 robinets simple P 12 A spécial douche et 4 pommes de douche (29301)

> **Matière et couleur de finition :**

- Corps en matière plastique composite, Polyester/ fibre de verre
- Revêtement gel-coat brillant teinté bleu dans la masse, résistant au UV
- Corps et composants des robinets en laiton avec traitement nickel-chrome

> **Résistance thermique :**

- Ces robinets résistent à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Boutons non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

> **Livré avec :**

- Emballage en bois réutilisable pour l'hivernage
- 1 robinet d'arrêt avec purge mâle femelle 3/4" (20x27)
- Flexibles
- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227