
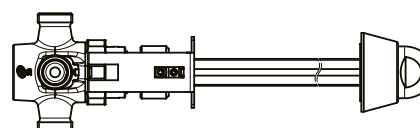


Gamme : PRESTO ALPA® NTC

Réf : 35026 - Mitigeur mono-commande temporisé mural pour douche, 6l/min, cloison 100mm, antiblocage S®

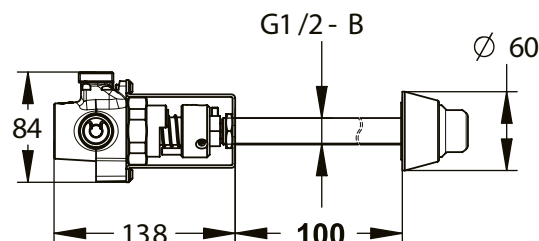

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Débit :

- 6l/min à 3 bar avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 20 à 35 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Attente Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide, eau chaude, et sortie
- Clapets anti-retour NF intégrés

> Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton chromé massif
- Bouton et carter en laiton massif, usiné, chromé
- Traversée de cloison diamètre G1/2, re-coupable et réglable par le gestionnaire
- Platine de pose en inox 304

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable (par le gestionnaire)
- Système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu

> Livré avec :

- 2 joints filtre
- 1 commande à travers cloison 10 à 100 mm
- 1 mitigeur mono-commande ALPA lavabo NTC
- 1 notice

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

