


CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS

GÖLZ – KB350 PNEUMATIQUE



Manivelle,
Monté/Descente

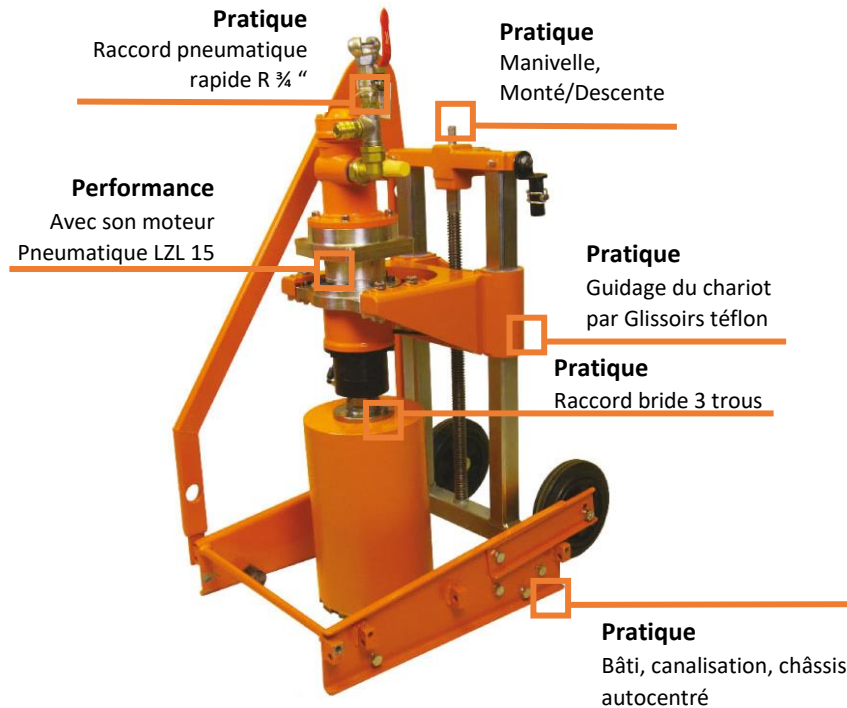

Guidage du chariot
par Glisseurs téflon



2 piquets de terre et 1
Sangle 2,1 m avec
cliquet inclus

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement avec moteur pneumatique LZL15.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- **Moteur pneumatique LZL15 de 2,4 kW**
- **Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm**
- Raccord de couronne Bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg



Moteur pneumatique
LZL15 6-7 bar,
débit d'air 3,3 m³/min



Raccord pneumatique
rapide R ¾ "



Emmanchement,
Bride 3 trous



Kit Pelle en Option



Carottage 45°. Fixation
par
sangle et cliquet
(accessoire inclus)



Carottage 90° sur tuyau
d'assainissement. La
carotteuse est coincée
entre le tuyau et le
blindage.

Piquet de terre pour
sécurité supplémentaire



Carottage 90° sur
tuyau
d'assainissement.
Fixation par ventouse
(accessoire en option)



Carottage 90° sur tuyau
d'assainissement.
Fixation par piquet de
terre (accessoire)

KB350 PNEUMATIQUE	
Ø de carottage (max.) :	Ø 110 - 354 mm
Colonne de guidage :	Inox
Chariot :	Glisseurs téflon
Centreur laser :	Non
Course :	400 mm
Fixation Bâti:	Piquet de terre ou sangle fournis ou Fixation par ventouse option
Moteur :	Pneumatique LZL15
Puissance :	2,4 kW
Vitesse :	Mono vitesse
Puissance absorbée :	2400 W
Vitesse en pleine charge :	600 min-1
Consommation d'air :	3,3 m ³ /min
Pression :	6 – 7 bar
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	112 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	3,1 m/s ²
Raccord de broche :	Bride 3 Trous
Dimensions (L x l x H) :	550x410x800 mm
Poids :	45 kg
Code article :	0295 353 2020



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre KB350 Pneumatique :



Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique
KN57 Béton Premium
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
Raccord bride 3 trous, avec
adaptateur 1¼" en option

OPTIONS



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Dissolvant béton professionnel 10 L :
Dissolvant béton professionnel 20 L :
Dissolvant béton professionnel 200 L :
Pulvérisateur 1,5 L :
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10

Code article : CB20

Code article : CB200

Code article : 0295 000 0640

Code article : 0295 000 0643



Pompe à vide VP 25 :

Code article : 0295 010 0200



Kit plaques pour travailler par dépression :

Code article : 0295 300 0003

OPTIONS



Kit angulaire pour perçage 45° :

Code article : 0295 003 0060




Kit pelle :

Code article : 0295 003 0065



Jeu de roues :

Code article : 0295 003 0070



Jeu de marchepieds :

Code article : 0295 003 0045



Sangle 2,1 m avec manille :
Sangle 4 m
Sangle 8 m
Cliquet

Code article : 0295 300 0053
Code article : 0295 300 0054
Code article : 0295 300 0058
Code article : 0295 300 0051



Piquet de terre (unité) :

Code article : 0295 000 0190