


Gamme : Douchette à main

Réf : 60261 - Douchette chromée 1 jet, avec flexible 1500 mm

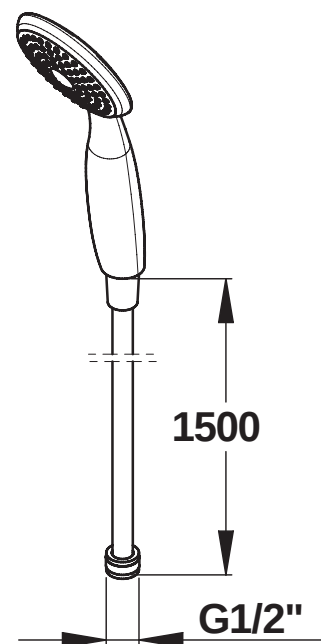

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 3 bar (maximum 5 bar)

> Alimentation hydraulique :

- Flexible FF G1/2

> Matière et couleur de finition :

- Douchette en plastique chromé
- Flexible 1500 mm métal-plastique avec écrou tournant

> Normes :

- Douchette et flexible ACS