


Gamme : Hoptim'

Réf : 74002 - HOPTIM' - Mitigeur lavabo EP h100 mm s108 mm - commande au coude - avec vidage

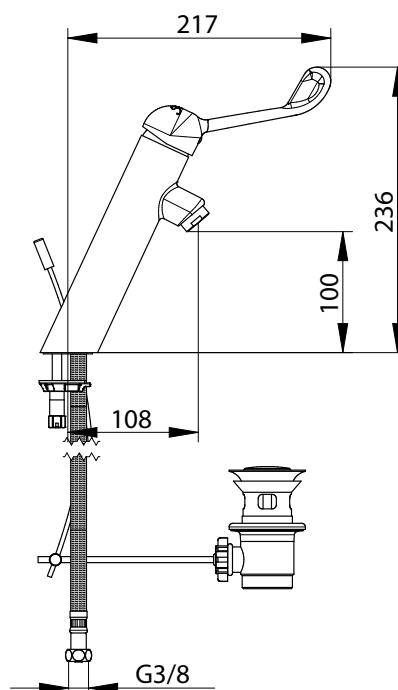

Les "plus" produits

- Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical"
- Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
- Commande au coude : hygiène des mains, évite le contact manuel
- Design moderne
- Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture
- Cartouche céramique EP : sécurité anti-brûlure "basique plus" via bague de limitation de température. Forte restriction du débit d'EC en cas de coupure d'EF, et inversement
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau
- Maintenance simple et rapide

Modèle

- Hauteur sous bec : 100 mm.
- Saillie : 108 mm - Bec fixe.
- Avec vidage, sur plage.
- Manette pleine.
- Brise-jet étoile M24 x 1.
- Cartouche céramique à équilibrage de pression (EP) de diamètre 35 mm multifonctions : butée de limitation de température avec positions de réglage limitant les risques de brûlure. Clapets anti-retour intégrés.
- Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau)

Débit

- 6 L/min à 3 bar.

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Matériaux

- Laiton chromé.

Raccordement

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G3/8.
- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication