


**Gamme :** Modul'mix

**Réf :** 75063 - MODUL'MIX mitigeur hospitalier lavabo cartouche EP h100 bec fixe ou orientable

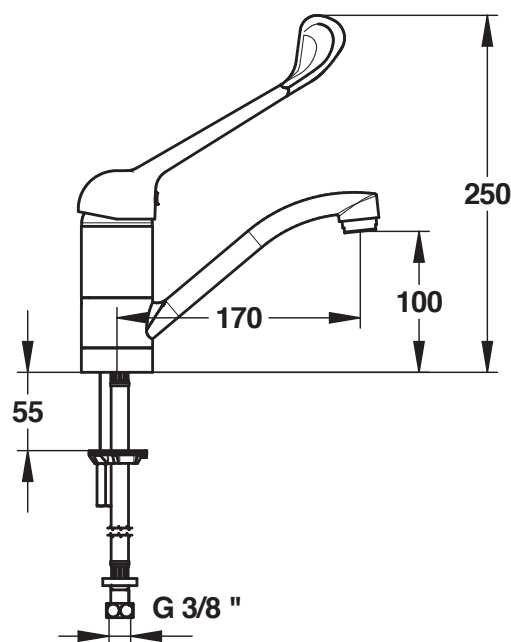

## Les "plus" produit

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche à équilibrage de pression multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage limitant les risques de brûlure, et clapets anti-retours intégrés.
- Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar. Clapets anti-retour intégrés.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Maintenance simple et rapide

## Modèle

- Mitigeur de lavabo monotrou sur plage
- Commande au coude
- Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien
- Hauteur sous bec : 100 mm
- Saillie : 170 mm
- Cartouche à équilibrage de pression : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage
- Brise-jet étoile M24 X1

## Débit

- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »
- Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min

## Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar

## Matériaux

- Corps, bec et organe de manoeuvre en Laiton chromé.

## Raccordement

- Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G3/8, Lg 350mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement. Limiteurs de débit.
- Fixation renforcée par tige inox

## Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.