


## Dalle LED rectangulaire 4000K

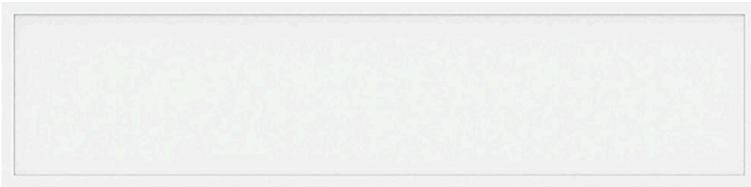

## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Durée 50 000h.  
IRC > 80.  
Utilisation : pour bureaux.  
4000K.  
IP20.

**Les plus :**

→ Excellent rendu des couleurs

Forme	Indice de protection	Lumens	Technologie	Utilisation	Dimensions
rectangulaire	IP20/IP40	3920lm	UGR<19	pour bureaux	295x1195x10mm
Poids	Puissance absorbée	Température de couleur	Réf.	Conditionnement	Lot de
2kg	28W	4000K	82570	boîte	x 1