

F0122-771 Chaussures de sécurité basses

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX




09880

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Matériau principal / Matériau supérieur

Textile/suède

Taille 42: 599 g

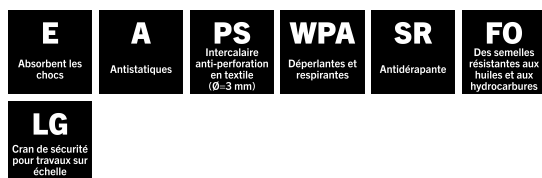

Certifications



- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Revêtement extérieur en CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® ultrarésistant. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle non marking - ne déteignant pas. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Doublure textile respirante. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Utilisateur

