

NEVADA



FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme Directive Machine **2006-42-CE** | Garantie **2 ans** | Norme **NF EN 12158-2**

- Évolutivité vers le haut de gamme, compatible avec le MONTANA (échelles identiques).
- Chargement à la verticale possible sur échafaudages de façade à cadres R200 et multidirectionnels M368 (voir page 153).

Aluminium **Intensif** **Hauteur maxi 20,00 m** **Charge utile 150 kg/m²**

Pack/kit	Référence	Désignation	Poids (kg)	Gencod
	05020011	10,00 m complet avec genouillère 0 à 60° et 2 côtés, câble 40,00 m	170	3534740115313
	05020918	7,00 m droit sans genouillère	148	3534740177595
A	05011903	Pack couvreur	8,6	3534740112060
B	05011911	Pack panneaux photovoltaïques	11,34	3534740127484
C	05022917	Kit confort (+ 4,00 m)	28	3534740114101
D	05022921	Kit étaie/amarrage	74	3534740114156
	05022942	Echelle départ 2,00 m 3 barreaux	8,5	3534740149738

NOUVEAU
NEVADA 7 M DROIT

- Sans genouillère.

Référence	Poids (kg)	Gencod
05020918	148	3534740177595

Composition	Qté.	Désignation
05022942	1	Élément de départ
05022941	1	Ens. treuil complet (câble 42,00 m)
05022907	2	Élément de 2,00 m
05022908	1	Élément de 1,00 m
05022904	1	Pièce de tête
00032076	1	Chariot
00032707	1	Caisse matériaux
00032708	2	Côté caisse matériaux
00033593	2	Support de roue
00034122	2	Sachet de 5 goupilles Ø10 mm
00034292	1	Notice



Genouillère 0 à 60°



Caisse à matériaux polyvalente



Treuil débrochable à monter sur l'échelle de départ



Caisse (pack panneaux photovoltaïques) en option




Caisse grillagée (pack couvreur) en option



Eclisses amovibles



Caractéristiques
Charge utile 150 kg
Genouillère (fournie) 0 à 60°
Longueur utile jusqu'à 20,00 m
Angle de travail 30 à 90°
Treuil 220 V mono, prise 16 A, 2 P+T
Vitesse d'élévation 20 m/mn
Télécommande montée-descente-arrêt d'urgence
Basse tension 24 V
Fin de course bas anti-mou de câble
Fin de course haut : par capteur électrique
Câble d'alimentation (non fourni) : < 25 m - 3x2,5 mm ²

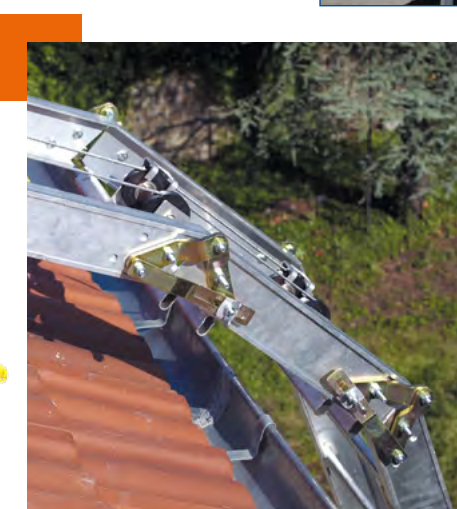

NEVADA 10,00 M COMPLET

- Avec genouillère 0 à 60° fournie.
- 2 côtés de caisse amovibles inclus et câble 42,00 m.

Référence	Poids (kg)	Gencod
05020011	170	3534740115313

Composition	Qté.	Désignation
05022942	1	Élément de départ
05022941	1	Ens. treuil complet (câble 42,00 m)
05022907	3	Élément de 2,00 m
05022909	1	Genouillère aluminium 0 à 60°
05022908	1	Élément de 1,00 m
05022904	1	Pièce de tête
00032076	1	Chariot
05011915	1	Caisse matériaux
00032708	2	Côté caisse matériaux
00034122	2	Sachet de 5 goupilles Ø10 mm
00034292	1	Notice



CAISSE INTERCHANGEABLE AVEC SUPPORTS DE CHARGEMENT ADAPTÉS À CHAQUE MÉTIER. DISPONIBLES SOUS FORME DE PACKS.

A PACK COUVREUR

- Kit panier à tuiles.



Référence	Poids (kg)	Gencod
05011903	8,6	3534740112060

Composition	Qté.	Désignation
00033951	2	Positionneur d'inclinaison
00032863	1	Kit panier à tuiles

NOUVEAU

B PACK PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

- Fixation des panneaux par sangles.
- Supports de maintien en bois.
- Amplitude de réglage de la largeur du support : 131 à 171 cm.
- Hauteur du support 106 cm.




Référence	Poids (kg)	Gencod
05011911	11,34	3534740127484

TOUTES LES CONFIGURATIONS PEUVENT S'ÉQUIPER DE KITS ADDITIONNELS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

C KIT CONFORT 4,00 M

- Ajout de rallonge possible pour adaptation aux différentes hauteurs rencontrées sur les chantiers.
- Ce kit permet de rehausser la structure de 4,00 m.
- Possibilité d'équiper Nevada de deux kits "confort".



Référence	Poids (kg)	Gencod
05022917	28	3534740114101

Composition	Qté.	Désignation
05022907	2	Rallonge 2,00 m

D KIT ÉTAIEMENT - AMARRAGE

- Ce kit offre de multiples solutions d'amarrages ou d'étaisements :
 - sur fenêtre
 - sur échafaudage
 - étaillage double à partir du sol
 - étaillage en appui sur façade



Référence	Poids (kg)	Gencod
05022921	74	3534740114156

Composition	Qté.	Désignation
00033615	1	Étai double 6,00 m
00033589	4	Fixation rallonge/Ø49 étaillage de façade