




PCI[®]
Für Bau-Profis

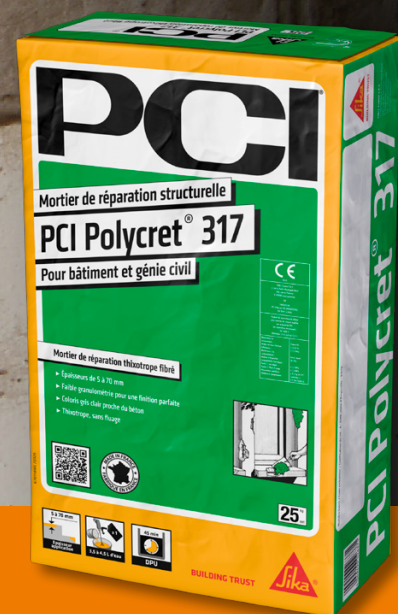

PCI Polycret[®] 317

MORTIER FIBRÉ DE RÉPARATION STRUCTURELLE

AVANTAGES PRODUIT

- Fin, gris clair, fibré
- Hautes performances
- Facile à mettre en œuvre

INFOS TECHNIQUES

- Durée pratique d'utilisation : 45 min env. (20°C, 50% HR)
- Temps de prise : 4-5 heures env. (20°C, 50% HR)
- Épaisseur d'application : 5 à 70 mm

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Réparations verticales et horizontales de bâtiments et d'ouvrages d'arts, épaufrures, reprise en sous œuvre, réfection de linteaux, balcons, restauration d'éléments en béton...
- Couleur : Gris clair
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact