




K8160D-2

**Rallonge 1/2" avec finition
phosphatée, 125 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

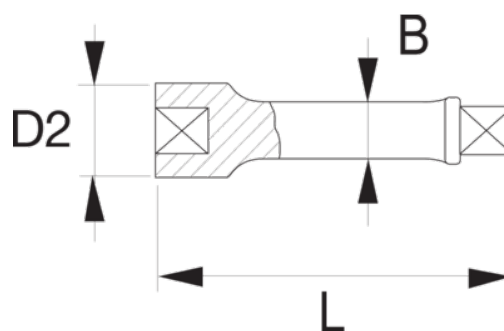

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				B	D2		
K8160D-2	1/2"	1/2"	125 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	200 g

Follow the Fish!

