




K8160D-3

**Rallonge 1/2" avec finition
phosphatée, 250 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

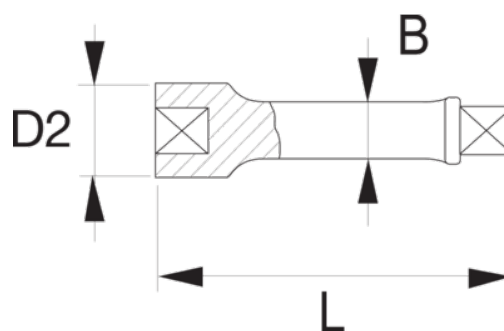

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				B	D2		
K8160D-3	1/2"	1/2"	250 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	360 g

Follow the Fish!

