



K9560G-1


**Rallonge 1" avec finition
phosphatée, 125 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement

- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121-F 25/ISO 1174

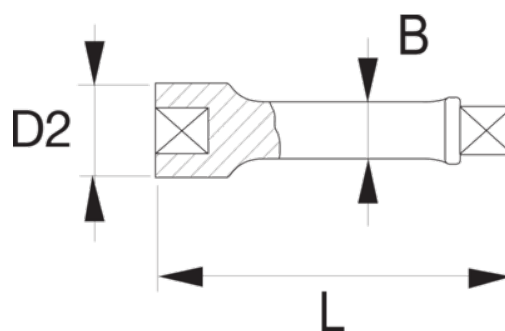

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				B	D2		
K9560G-1	1"	1"	125 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1085 g

Follow the Fish!

