




K8960F-3

**Rallonge 3/4" avec finition
phosphatée, 250 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121-H 20, ISO 1174

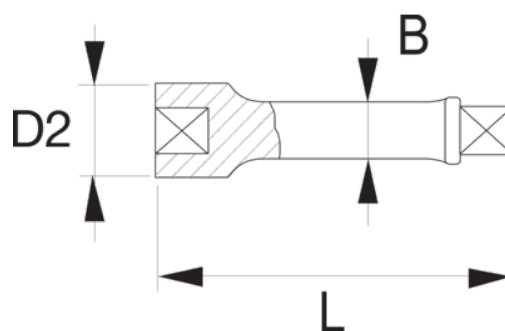

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				B	D2		
K8960F-3	3/4"	3/4"	250 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	1000 g

Follow the Fish!

