




K7760C-2

**Rallonge 3/8" avec finition
phosphatée, 150 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121-G 10, ISO 1174

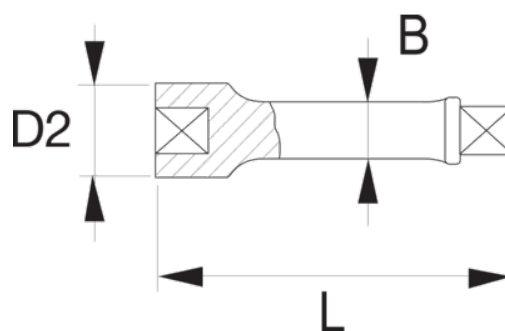

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				B	D2		
K7760C-2	3/8"	3/8"	150 mm	12.4 mm	20 mm	K560F-2	148 g

Follow the Fish!

