



POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 GRAND DÉBIT POUR FÛT 200 L GRAND DÉBIT


UGS : 07753142

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile de moyenne viscosité de (SAE 15/130) sur des circuits inférieures à 50 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

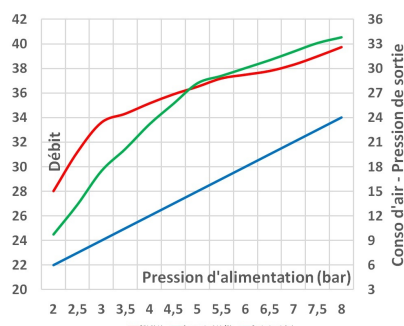

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile
Rapport de pression	3/1
Débit libre	40 l/min
Pression maximum	24 bar
Adaptable pour	Fût 200 l
Longueur de canne	940 mm
Diamètre	50 mm
Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Raccord entrée d'air	3/8" Gaz (F)



Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Joints	Polyuréthane
Niveau sonore (dB)	80
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	560
Gencode	3284660419052
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	11.7000
Garantie	Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL
Catégories : Distribution pneumatique , Distribution pneumatique d'huile , Pompes à huile pneumatiques nues	