

LIGNE DE VIE HORIZONTALE REGLABLE en cordage


RÉF. 3617LB102

ATTENTION ! Les ancrages doivent se situer au même niveau et résister à une force statique de 15 Kn.

Utilisable par 1 seule personne !

A utiliser uniquement avec une longe de sécurité munie d'un absorbeur d'énergie connecté au harnais de sécurité.

RÈGLES D'UTILISATION

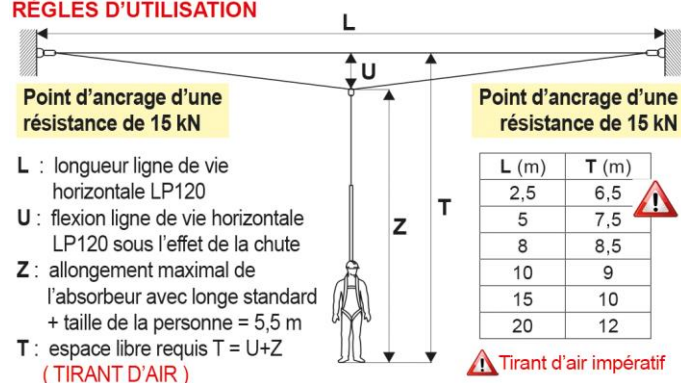

Cordage polyamide Ø 14 mm

Longueur 20 m

**LIGNE DE VIE
TEMPORAIRE**
Norme EN 795
CLASS B

CODE **LP120B**

