

ROULEUR « express » - Patins rouleurs

RÉF. 6129

Pour le déplacement de fortes charges : machines-outils, ponts, portes de hangars etc...

- Conception simple et robuste
- Hauteur perdue peu importante
- Vitesse de déplacement maxi 5 m/mn
- Force à appliquer au démarrage : 7 à 5 % de la charge
- Qualité du chemin de roulement déterminante : doit être au moins égale à la pression d'Hertz du rouleur

1 COFFRET COMPREND :




- 4 Rouleurs
- 2 Cales
- 2 Plateaux tournants
- 2 Timons
- 2 cornières d'accouplement

**SOLUTION ÉCONOMIQUE
POUR LE DÉPLACEMENT
DE CHARGES !**

charge
20T (coffret)
10T (par rouleur)

Autres forces sur demande

CODE coffret	A
charge maxi du coffret :	20 t
charge maxi par rouleur :	10 t
poids rouleur (kg)	5,2 kg
poids coffret complet (kg)	55 kg

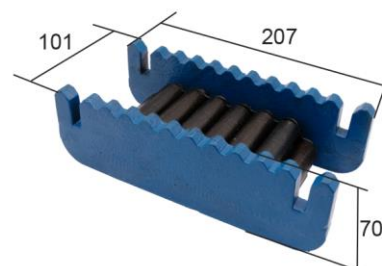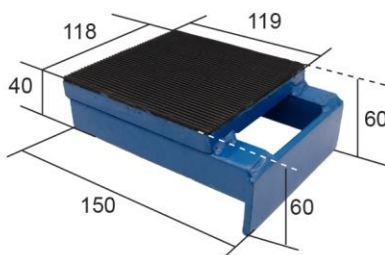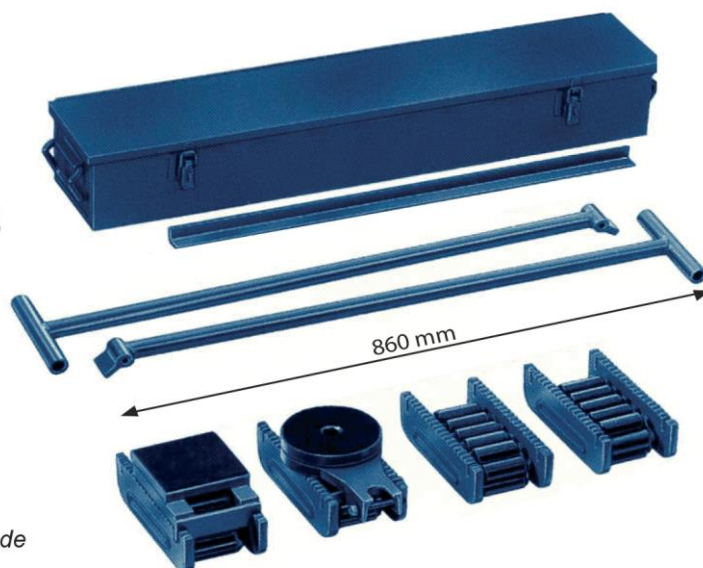

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE