

Taloche pointue polyuréthane pêche

Matériau expansé très léger.


Densité 250 (kg/m³).

Poignée ergonomique

polypropylène

injection gaz.

(interchangeable)

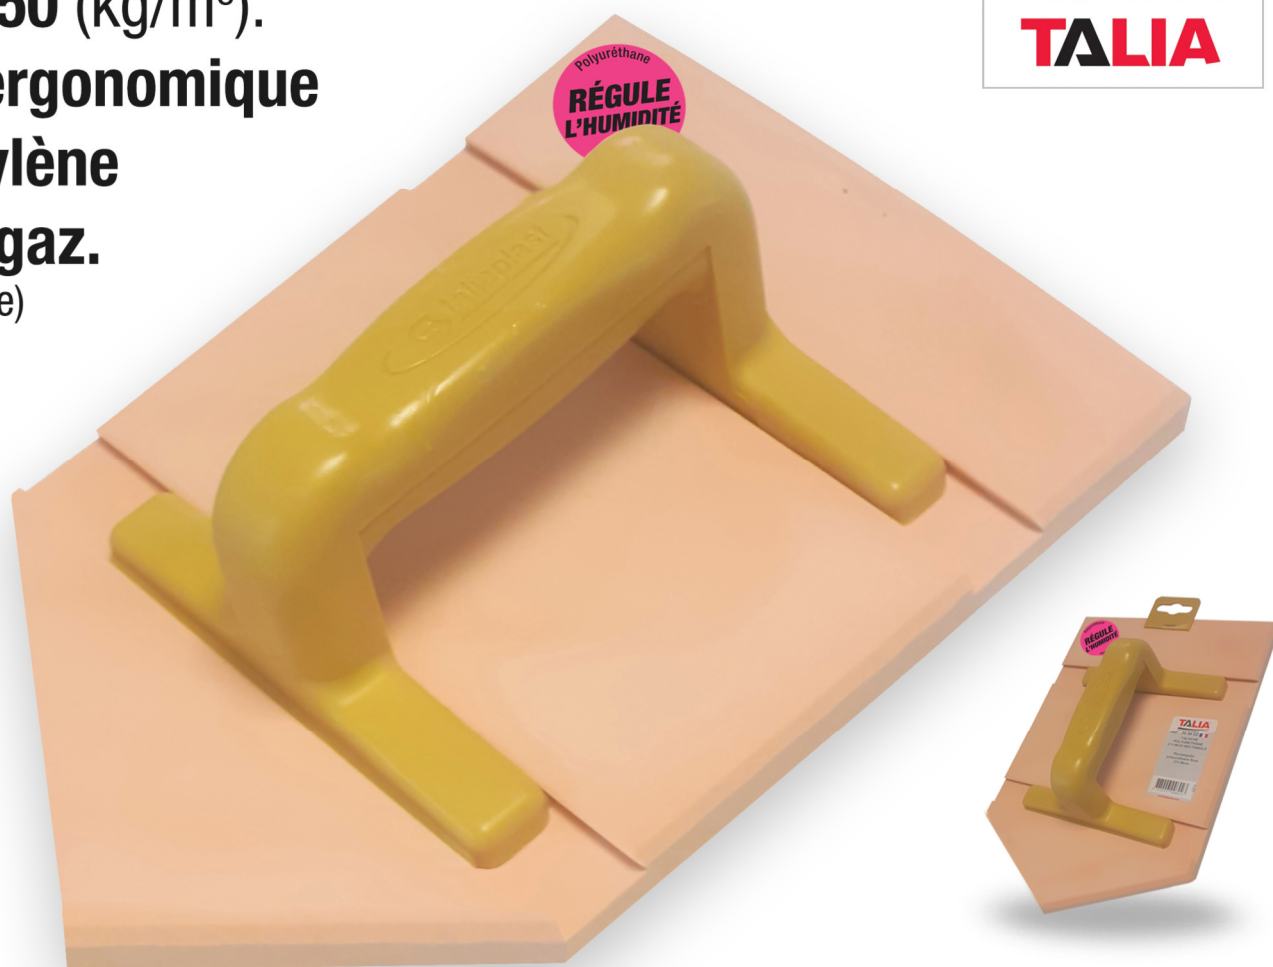

Réf. 30 08 04



3 375553 008047

**Matériau idéal pour réguler
l'humidité de l'enduit.**

Permet d'absorber légèrement l'excès d'eau.

Inversement, en cas de forte chaleur,

il est possible d'humidifier le plateau PU.

TALIA[®]
PLAST