

# KIT triflash


## 3 Lampes à diodes électroluminescentes avec optiques en polycarbonate orange:

- Ø 100 mm, 4 LEDs à lentille haute performance L2H
- Puissance nominale, 3,2 W par lampe.
- 1000 Cd dans l'axe.
- 150 Cd sur les côtés +/- 7.5° vertical et horizontal.

ref: 52 18 50



Boîtier fonctionnant avec 2 piles 6 volts type 4R25 non fournies (réf pile: 50 05 02).  
Raccordement par cordon spiralé (branchement avec fiche Jack).

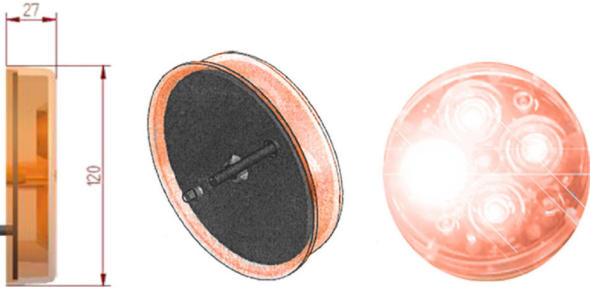

## Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit (auto) - nuit.

Autonomie 3 jours minimum.

Feux conformes classe L2H suivant paragraphe 4.1.1 norme EN 12352.



Pile 6v référence: 50 05 02  
non fournie



**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST