

# Outillage air comprimé professionnel



## COFFRET BURINAGE 9 pièces

Réf. : 346.210

### Marteau burineur 150 mm.

#### Caractéristiques :

Emmanchement hexagonal : 10,2 mm.  
Diamètre du piston : 19 mm.  
Course piston : 41 mm.  
Cadence coup : 4.500 c/mn.  
Pression d'utilisation max. : 6 bar.  
Consommation moyenne : 200 l/mn.  
Compresseur conseillé : mini 21 m<sup>3</sup>/h.  
Raccordement d'air : 1/4".  
Tuyau recommandé : Ø int. 8 mm.  
Poids : 1,2 kg.  
Encombrement : 180 x 150 mm.

#### Équipement :

- poignée ergonomique avec revêtement isolant anti-dérapant.
- emmanchement hexagonal.
- 1 régulateur débit d'air.
- 1 raccord rapide.

#### Accessoires :

- 1 ressort
- 4 burins hexagonaux, dont 1 plat et 1 pointu
- 1 burette d'huile
- 1 mini-huileur

*Machine universelle pour tous les travaux du bâtiment : desceller le carrelage, la faïence, rénover les façades...*

### Résultat des tests suivant normes :

| Vibrations<br>EN ISO 28927-2                      | Niveau sonore<br>ISO 15744          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| À vide<br>3,0 m/s <sup>2</sup>                    | Pression acoustique<br>94,1 dB(A)   |
|                                                   | Puissance acoustique<br>105,1 dB(A) |
| Incertitude de mesure<br>k = 0,3 m/s <sup>2</sup> | Incertitude de mesure<br>k = 3 dB   |




**Il est recommandé, lors de l'utilisation de cet accessoire, de porter des protections auditives, des gants et des lunettes de protection.**

**UTILISATION INTENSIVE DÉCONSEILLÉE.**

Vue éclatée marteau burineur

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence du marteau burineur, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : 346.210 05 Régulateur 1 pc

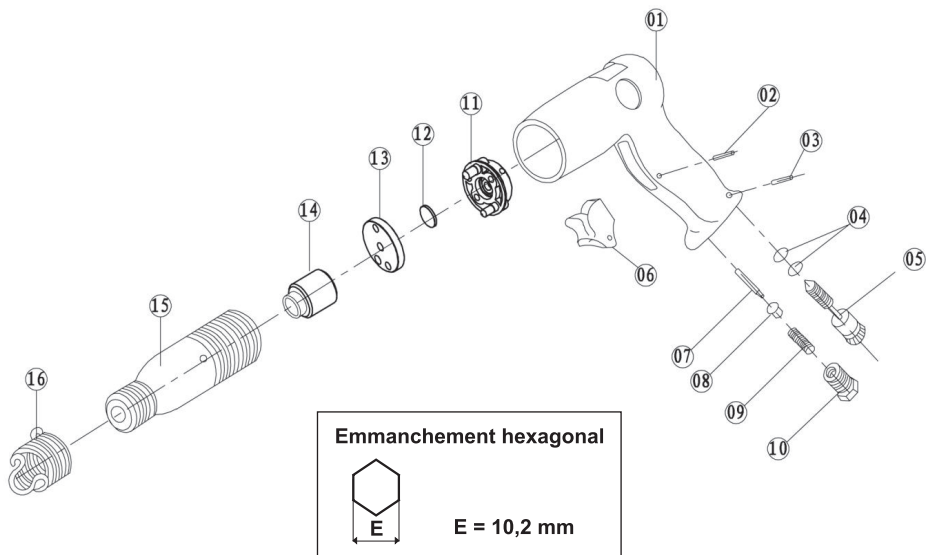

Rep. Désignation

- 01 Corps
- 02 Axe gâchette 3x16
- 03 Axe gâchette 3x17,5
- 04 Joint torique
- 05 Régulateur
- 06 Gâchette

Rep. Désignation

- 7 Pion
- 8 Siège de soupape
- 9 Ressort
- 10 Raccord entrée d'air
- 11 Flasque arrière boîtier
- 12 Disque


Rep. Désignation

- 13 Flasque avant boîtier
- 14 Piston
- 15 Cylindre hexagonal
- 16 Ressort

Emmancement hexagonal

- . *Lacmé a fait le choix de commercialiser tous ses outils de frappe (marteaux burineurs et marteaux piqueurs) avec un emmancement hexagonal.*
- . *L'emmancement hexagonal évite la rotation du burin dans le cylindre du marteau et permet une parfaite maîtrise des mouvements de l'outil, une plus grande précision de travail.*
- . *L'utilisation de burins spéciaux tels que les burins découpe tôle, coupe rivet ou boulon, nécessite une parfaite maîtrise, toute rotation du burin dans le cylindre du marteau peut être dangereuse pour l'utilisateur et rendre le travail beaucoup plus compliqué.*

## Régulateur d'air



### Le marteau burineur est équipé d'un régulateur d'air.


Un régulateur d'air placé à l'extrémité de la poignée de l'outil, près du raccord d'alimentation d'air, permet de régler le débit d'air à l'entrée du marteau burineur. Plus le débit d'air est important, plus le marteau aura de puissance (et ce, à pression constante).

Pour augmenter le débit d'air, tourner le régulateur dans le sens des contraires aiguilles d'une montre.  
Pour le diminuer, le tourner le régulateur dans le sens contraire.

## Accessoires

**Le marteau burineur 150 mm est livré de série avec un jeu de 4 burins, comprenant :**

- 1 burin pointu (1).
  - 1 burin plat (2).
  - 1 burin coupe-rivet (3).
  - 1 burin découpe tôle (4).
- et un ressort (5).**



**Certains de ces accessoires sont vendus séparément par lots (jeux).**

- Le jeu de 4 burins plats (2)
- Le jeu de 4 burins pointus (1)
- Le jeux de 2 ressorts (5)

Réf : 377.302  
Réf : 377.402  
Réf : 377.502



**Les ressorts et burins sont des pièces d'usure**  
**Tester le marteau-burineur à vide détend le ressort et le fragilise**

Les autres accessoires sont vendus au détail, consulter votre revendeur habituel.

## Quelques consignes de sécurité

- . Tous les burins ou autres accessoires doivent être inspectés avant leur utilisation pour vérifier l'absence de fissures, d'usure excessive ou d'autres endommagements éventuels. Les accessoires endommagés doivent être remplacés immédiatement.
- . Utilisez toujours des accessoires dont la taille et la conception correspondent à l'outil.
- . L'outil et ses accessoires ne peuvent être modifiés d'aucune façon.
- . Ne jamais tenir le burin pendant que vous travaillez.
- . N'utilisez jamais l'outil sans le bon modèle de ressort.


## Raccordement



**Le marteau burineur 150 mm est livré avec un embout raccord rapide.**

Les accessoires Lacmé sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux. Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

## Filtration et lubrification



- 1) Epurateur-détendeur
- 2) Lubrificateur
- 3) Coupleur raccord rapide
- 4) Tuyau air comprimé avec raccord rapide

**Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.**

### - Le Filtrage.

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur-détendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.

### - La Lubrification.

Les outils à moteur pneumatiques doivent être **OBLIGATOIREMENT LUBRIFIÉS**. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.

Notez bien :

Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

# LACMÉ

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

**Coffret burinage 9 pièces**

**Réf. : 346.210**

est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE).  
A été testé suivant la norme EN792.



Fait à LA FLÈCHE, le 31 Août 2023

La Direction,

Marc BOUILLOUD.

Les Pelouses,  
route du Lude  
72200 LA FLÈCHE  
Tél. : 02.43.94.42.94  
Fax : 02.43.45.24.25

346210\_coffret-burinage-9pcs.PDF\_310823\_CL



LE TRI  
+ FACILE

